Trade Lock



ДОВОДЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

2026

СОДЕРЖАНИЕ

4 Почему Trade Lock
6 Техническая информация о продукте
8 Ассортиментная матрица

ARMADILLO
Профессиональные дверные доводчики с рычажной тягой
10 DCS.UN.BC/DA
12 LY
Профессиональные дверные доводчики со скользящей тягой
14 DCS.UN.BC/DA
16 DCSLIDER

FUARO
Дверные доводчики для входных дверей с рычажной тягой
18 DC
22 DC/TS
24 DCQ
Дверные доводчики для входных дверей со скользящей тягой
26 DCQ
Дверные доводчики для входных дверей скрытой установки
28 DCH

PUNTO
Дверные доводчики для розничных продаж с рычажной тягой
36 SDC

AJAX
Дверные доводчики для технических дверей с рычажной тягой
40 DCTR
Дверные доводчики для технических дверей со скользящей тягой
48 DCTR

DORMAKABA
Дверные доводчики для входных дверей с рычажной тягой
50 TS

56 Описание для тендеров

Armadillo FUARO PUNTO AJAX dormakaba

ПОЧЕМУ
TRADE LOCK

Trade Lock более 30 лет на рынке дверной фурнитуры предлагает проверенные временем и технологиями решения. Обеспечивает рынок надёжной, стабильной и безопасной продукцией, гарантируясоответствиемеждународнымстандартамчерезстрогийконтрольнавсехэтапахпроизводства, включая испытания в лабораториях и ISO, европейских партнёров системы EN, Ростест, Пожтест и в собственных лабораториях России и Китая.

Для простой навигации по нашему ассортименту, каталог разделён на четыре основных направления: **Профессиональные доводчики:** для интенсивной эксплуатации в коммерческих и общественных зданиях. Отличаются повышенной износостойкостью, расширенным диапазоном регулировок и способностью выдерживать высокие нагрузки. Идеальны для дверей с высокой проходимостью, требующих максимальной надёжности и плавности закрывания.

Для входных дверей: адаптированы для работы с тяжёлыми, массивными дверями. Обладают улучшенной конструкцией, увеличенным усилием закрывания и устойчивостью к перепадам температур. Обеспечивают надежную фиксацию, выдерживают долгий срок службы в условиях повышенной нагрузки и проходимости.

Доводчики для розничных продаж: для торговых сетей и частных покупателей. Предназначены для установки на межкомнатные и входные двери со средней проходимостью. Просты в установке, удобны в эксплуатации и обладают оптимальным соотношением цены и качества.

Доводчики для технических дверей: функциональные и практичные модели для помещений с умеренной проходимостью. Соответствуют требованиям безопасности и обеспечивают гарантированный срок службы, сохраняют стабильность работы при ежедневной эксплуатации.





НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ДВЕРЕЙ

Экспертность и профессиональный подход сделали нас востребованными для производителей дверей, монтажных организаций и торговых компаний.

РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Качество продукта, подтверждённое всесторонними испытаниями
2. Профессиональную поддержку на всех этапах сотрудничества
3. Широкий ассортимент, учитывающий потребности различных сегментов рынка


TRADE LOCK –
это больше, чем поставщик. Это команда, которая знает всё о доводчиках и создаёт оптимальные решения для ваших дверей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ **О ПРОДУКТЕ**

Дверной доводчик — сложный, высокотехнологичный продукт, который объединяет в себе точную механику и инженерные решения. С его помощью дверь закрывается плавно, бесшумно и надёжно, а сама конструкция служит дольше. Для потребителя доводчик — это простой и удобный помощник, который заботится о комфорте, безопасности и эстетике.

Компания Trade Lock гарантирует работу дверных доводчиков собственных торговых марок. Безоговорочно соблюдает требования системы менеджмента качества. Каждая серия прошла испытания по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014 и имеет Сертификат соответствия. Доводчики протестированы и соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ».


В наших доводчиках встречаются следующие функции:



Скорость закрывания и дохлопа
Скорость закрывания дверной створки с момента открытия двери (скорость закрывания);
между 10° и 0° до момента закрытия (скорость дохлопа).



Регулировка задержки закрывания
DA — delay action
Задержка скорости закрывания двери в момент между 120° и 70°.



Ветровой тормоз
BC — back check
Ход открывания двери замедляется благодаря гидравлическому усилию в момент открытия двери на 75°.



Фиксация в открытом положении
HO — hold open
Срабатывает при открытии двери более чем на 90°. Доводчик удерживает дверь в открытом положении до принудительного закрытия.

Выбор усилия доводчика
согласно Европейским Нормам EN1154


	Ширина двери, мм	Масса тестовой двери, кг
EN1	до 750	20
EN2	850	40
EN3	950	60
EN4	1100	80
EN5	1250	100
EN6	1400	120
EN7	1600	160

Рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже, чем раз в полгода:
- Проверять крепления и при необходимости затягивать.
- Зимой и летом регулировать скорость закрытия и дохлопа.
- Раз в год смазывать шарнирные узлы консистентной смазкой.

Во время эксплуатации дверного доводчика **ЗАПРЕЩЕНО**:
- Принудительно закрывать дверь.
- Использовать доводчик как ограничитель открывания двери.
- Оставлять дверное полотно в открытом состоянии более 10 минут.


ПАМЯТКА **ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Как настроить скорость закрывания?
Скорость закрывания настраивается при помощи двух регулировочных винтов на корпусе доводчика, один винт управляет основной скоростью закрытия, второй винт управляет скоростью дохлопа в диапазоне 10°-0°.

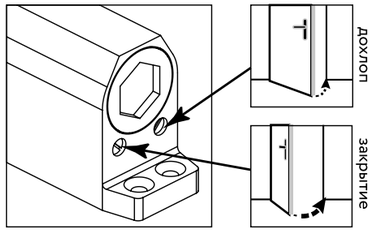





Как регулируется усилие доводчика с учётом веса дверного полотна?
Для дополнительного увеличения усиления доводчика можно перевернуть кронштейн регулируемого рычага относительно петель:
для уменьшения усилия расположите ось рычага дальше от петель;
для увеличения усилия расположите ось рычага ближе к петлям.



Уменьшение усилия



Увеличение усилия



Кронштейн рычага

Почему со временем изменилась скорость закрывания двери?
Необходимо регулировать доводчик в зависимости от изменения температуры.




Стало **холоднее**






Стало **теплее**


Варианты установки доводчика
Доводчики универсальны в установке для дверей правого или левого открывания: на короб, на дверное полотно и параллельная установка.

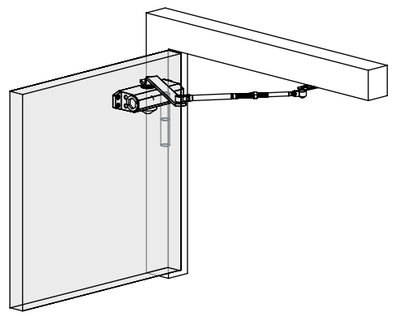

Параллельная установка



Стандартная установка на полотно



Верхняя установка на короб

АССОРТИМЕНТ

° HO — фиксация в открытом положении (в случае скользящей тяги)
°° DA — задержка закрывания
°°° BC — ветровой тормоз

доводчики с рычажной тягой

ВИД ДОВОДЧИКА	АРТИКУЛ	ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР	СКОРОСТЬ/ ДОХЛОП	HO°	DA°°	BC°°°	ППЖ	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ	РЕСУРС РАБОТЫ		ВЕС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	EN2 20-40 КГ	EN3 40-60 КГ	EN4 60-80 КГ	EN5 80-100 КГ	EN6 100-120 КГ	EN7 120-160 КГ	ГАРАНТИЯ	СТРАНИЦА В КАТАЛОГЕ
Armadillo	DCS.UN.BC/DA	50×50×43	●		●	●	🔥	-45°	1 000 000		25-140	750-1400	●	●	●	●	●	●	7	10
Armadillo	LY3000	162×19	●				🔥	-45°	1 000 000		40-65	962		●					5	12
	LY4000	168×24	●				🔥	-45°	1 000 000		60-85	1219			●				5	12
	LY5000	168×24	●				🔥	-45°	1 000 000		80-120	1400				●	●		5	12
FUARO	DC20-2	132×19	●				🔥	-45°	700 000		25-45	750-850	●						5	18
	DC20-3/20-4	165×19	●				🔥	-45°	700 000		40-65/60-85	850-950/950-1100		●	●				5	18
	DC20-5	208×19	●				🔥	-45°	700 000		80-120	1100-1400				●	●		5	18
	DC20-6W	230×19	●				🔥	-45°	700 000		40-160	850-1600		●	●	●	●	●	5	21
FUARO	DC/TS 68	202×19	●	опция			🔥	-45°	700 000		50-110	850-1100		●	●	●	●		5	22
FUARO	DCQ	60×38	●				🔥	-45°	700 000		40-85	950-1100		●	●				5	24
PUNTO	SDC2020	132×19	●				🔥	-40°	600 000		25-45	600-800	●						5	36
	SDC2030/2040	162×19	●				🔥	-40°	600 000		40-55/55-80	600-900/800-950		●	●				5	36
	SDC2050	188×19	●				🔥	-40°	600 000		75-130	900-1100				●	●		5	36
	SDC2060	229×19	●				🔥	-40°	600 000		80-180	800-1600				●	●	●	5	39
AJAX	DCTR15-60	132×19	●				🔥	-35°	500 000		15-60	600-900	●	●					3	40
	DCTR50-100	162-165×19	●				🔥	-35°	500 000		50-100	800-1000		●	●	●			3	40
	DCTR80-140	165-168×19	●				🔥	-35°	500 000		80-140	800-1000				●	●	●	3	40
AJAX	DCTR50-100 DA	162-165×19	●				🔥	-35°	500 000		50-100	800-1000		●	●	●			3	43
AJAX	DCTR15-60 HO	132×19	●	●				-35°	500 000		15-60	600-900	●	●					3	44
	DCTR50-100 HO	162-165×19	●	●				-35°	500 000		50-100	800-1000		●	●	●			3	44
dormakaba	TS 77 size 2	165×19	●				🔥	-25°	500 000		20-45	600-850	●						1	52
	TS 77 size 3	165×19	●				🔥	-25°	500 000		40-60	850-950		●					1	52
	TS 77 size 4	165×19	●				🔥	-25°	500 000		60-80	950-1100			●				1	52
dormakaba	TS 68	202×19	●				🔥	-25°	500 000		20-80	600-1100	●	●	●				1	50
dormakaba	TS Compakt	191×19	●				🔥	-40°	500 000		20-80	600-1100	●	●	●				1	54

доводчики со скользящей тягой

Armadillo	DCS.UN.BC/DA	50×50×43	●	●	●	●	🔥	-45°	1 000 000		25-100	750-1400	●	●	●	●			7	14
Armadillo	DCS-45	60×38	●	●			🔥	-45°	1 000 000		25-45	850	●						5	16
	DCS-65	60×38	●	●			🔥	-45°	1 000 000		45-65	950		●					5	16
	DCS-85	60×38	●	●			🔥	-45°	1 000 000		65-85	1100			●				5	16
FUARO	DCQ	60×38	●	●			🔥	-45°	700 000		40-80	750-950		●	●				5	24
AJAX	DCTR40-100 SLIDE	165-168×19	●	●				-35°	500 000		40-100	850-1250		●	●	●	●		3	48

доводчик скрытой установки

FUARO	DCH2-03 HO	245×16	●	●			🔥	-45°	700 000		40 - 65	850-950		●					5	30
	DCH2-05 HO	284×20	●	●			🔥	-45°	700 000		50 - 100	750-1250		●	●	●			5	32
	DCH2-06 HO	288×20	●	●			🔥	-45°	700 000		25-120	750-1400	●	●	●	●	●		5	34
AJAX	DCTR40-80 hidden HO	218×20	●	●			🔥	-35°	500 000		40 - 100	850-1250		●	●	●	●		3	46



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ARMADILLO

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCS.UN.BC/DA

Armadillo since 2005

DA 0-60 сек
РЕГУЛИРОВКА ЗАДЕРЖКИ ЗАКРЫВАНИЯ

BC
ВЕТРОВОЙ ТОРМОЗ РЕГУЛИРОВКА


EN2 EN7
25-140 КГ УСИЛИЕ ДОВОДЧИКА

1 000 000 ЦИКЛОВ
РЕСУРС РАБОТЫ

ППЖ

Профессиональный дверной доводчик предназначен для долгосрочной эксплуатации в условиях высокой ежедневной нагрузки. При изготовлении используется только первичный металл, исключающий деформацию изделия в процессе эксплуатации; игольчатый подшипник для гарантии плавности хода; стальной штифт и усиленная пружина для долговечности работы; качественное морозостойкое масло для стабильности работы при температуре от –45 °C до +60 °C. Оснащен ветровым тормозом и функцией задержки закрывания. Протестирован на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Подходит для дверей весом 25-140 кг. Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Рычаг/скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно.
Гарантия 7 лет.



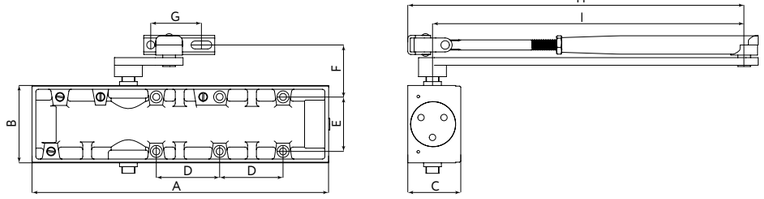


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
Тяга рычажная для доводчиков DCS.UN.BC/DA							35-43	265	225-310						
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	234	61	43	50	43	45				•	•	•	•	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006


Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга рычажная для доводчиков DCS.UN.BC/DA	47993	arm DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	47991	body w/o DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

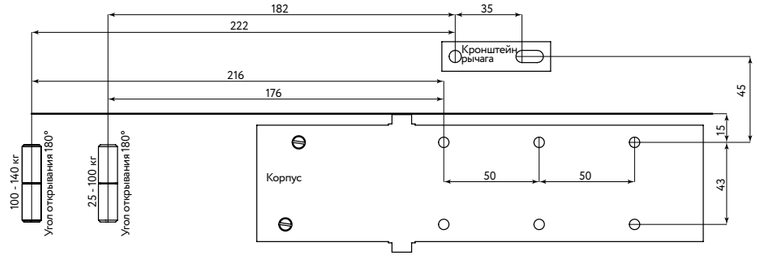

DCS.UN.BC/DA

LY



СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

1 000 000 ЦИКЛОВ

РЕСУРС РАБОТЫ




ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С



ППЖ

Базовая серия доводчиков для дверей с высокой проходимостью. Роботизация шлифовки корпуса исключает утечку масла; игольчатый подшипник обеспечивает долговечность и плавность хода; усиленное плечо рычага повышает надёжность при эксплуатации на массивных дверях. При сборке используется улучшенное масло, сохраняющее стабильность работы при температурах от –45 °С до +60 °С.
Протестированы на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Подходят для дверей весом 40-120 кг. Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.



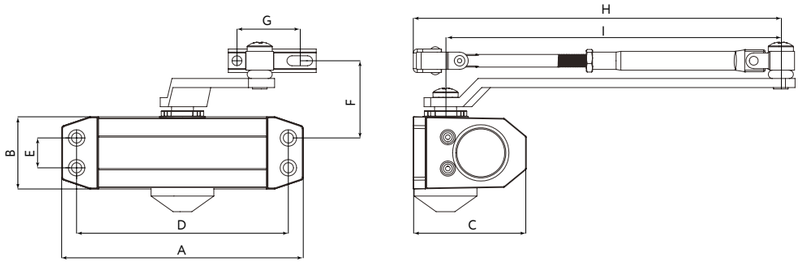

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100	100-120
LY3000	184	41,5	66	162	19	45	35-44	240	220	•			
LY4000	185	40,5	63	168	24	48	35-44	279,5	272		•		
LY5000	185	40,5	63	168	24	48	35-44	279,5	272			•	•



Белый – White
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006



Бронза – Bronze
RAL 7010




Коричневый – Brown
RAL 8019


Модель	ID	Артикул	Цвет
LY3000	13648	LY3000 White	Белый
	13972	LY3000 AL	Алюминий
	13971	LY3000 Bronze	Бронза
	29857	LY3000 Brown	Коричневый
LY4000	13650	LY4000 White	Белый
	13975	LY4000 AL	Алюминий
	13974	LY4000 Bronze	Бронза
	29859	LY4000 Brown	Коричневый
LY5000	13651	LY5000 White	Белый
	13978	LY5000 AL	Алюминий
	13977	LY5000 Bronze	Бронза
	29861	LY5000 Brown	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

Armadillo since 2005

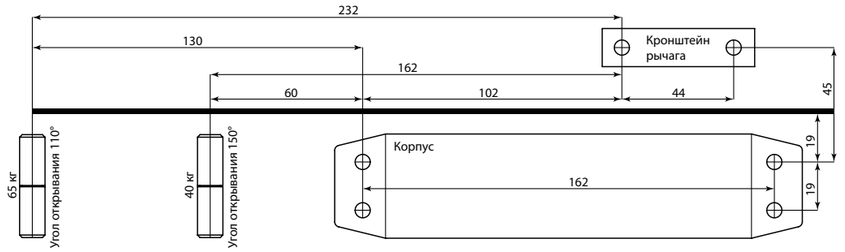

LY3000

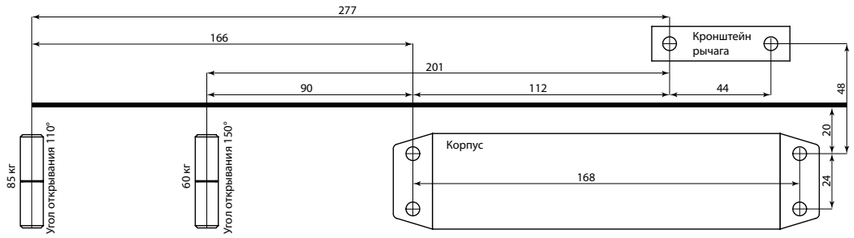

LY4000

LY5000

Armadillo since 2005



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ARMADILLO

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCS.UN.BC/DA

Armadillo since 2005

DA 0-60 сек
РЕГУЛИРОВКА ЗАДЕРЖКИ ЗАКРЫВАНИЯ

BC
ВЕТРОВОЙ ТОРМОЗ РЕГУЛИРОВКА


HO 80-100°
ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

EN2 EN5
25-100 КГ УСИЛИЕ ДОВОДЧИКА

1 000 000 ЦИКЛОВ
РЕСУРС РАБОТЫ

Профессиональный дверной доводчик предназначен для долгосрочной эксплуатации в условиях высокой ежедневной нагрузки. При изготовлении используется только первичный металл°, исключающий деформацию изделия в процессе эксплуатации; игольчатый подшипник для гарантии плавности хода; стальной штифт и усиленная пружина для долговечности работы; качественное морозостойкое масло для стабильности работы при температуре от –45 °C до +60 °C. Оснащён ветровым тормозом и функцией задержки закрывания. Протестирован на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Подходит для дверей весом 25-100 кг. Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Рычаг/скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно.°°
Гарантия 7 лет.



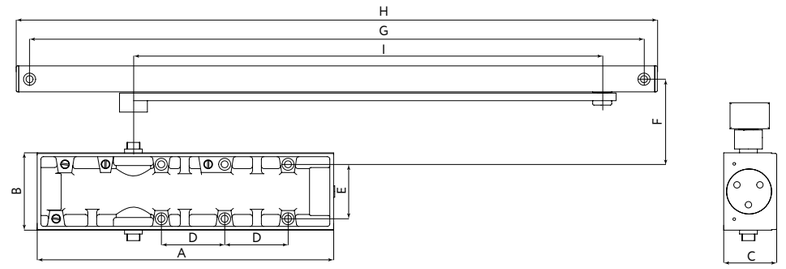


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100
Тяга скользящая для доводчиков DCS.UN.BC/DA							485	506	370				
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	234	61	43	50	43	38,5				•	•	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга скользящая для доводчиков DCS.UN.BC/DA	48001	arm DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	47991	body w/o DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

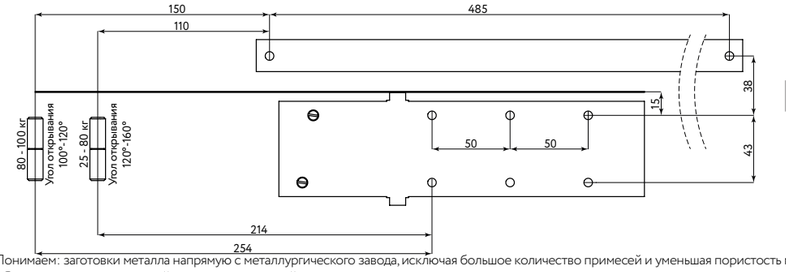

DCS.UN.BC/DA

° Понимаем: заготовки металла напрямую с металлургического завода, исключая большое количество примесей и уменьшая пористость материала.
°° В традиции лучших европейских производителей.

DCSLIDER

180° 15°

СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

НО 80-100°


ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ


1 000 000 ЦИКЛОВ

РЕСУРС РАБОТЫ

ППЖ

Базовая серия доводчиков для дверей с высокой проходимостью. Лаконичная форма, компактность, скользящая тяга — оптимальны для современного дизайнерского решения. Усиленная направляющая скользящей тяги обеспечивает надёжность в процессе эксплуатации. При сборке используется улучшенное масло, сохраняющее стабильность работы при температурах от –45 °С до +60 °С.
Протестирована на ресурс работы от 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Подходят для дверей весом 25-85 кг. Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.

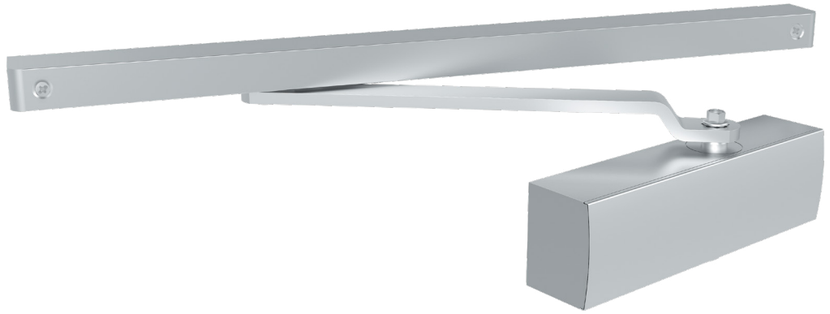

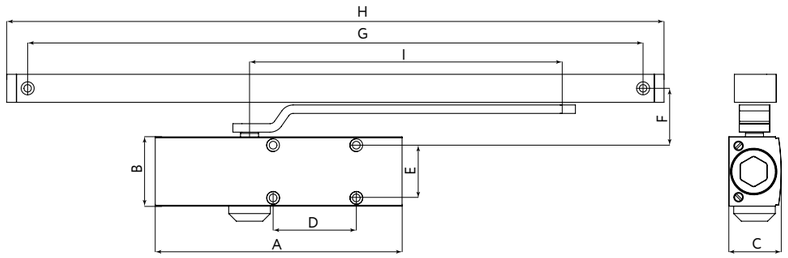

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80
DCSLIDER45	178	51	38	60	38	42	444	474	225	•		
DCSLIDER65	178	51	38	60	38	42	444	474	225		•	
DCSLIDER85	178	51	38	60	38	42	444	474	225			•



Белый – White
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – Brown
RAL 8014


Модель	ID	Артикул	Цвет
DCSLIDER45	40319	DCSLIDER45 AL	Алюминий
DCSLIDER65	40321	DCSLIDER65 AL	Алюминий
DCSLIDER85	38043	DCSLIDER85 White	Белый
	38045	DCSLIDER85 AL	Алюминий
	38047	DCSLIDER85 Brown	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**


1. Установка доводчика на дверную коробку при открытии двери на себя

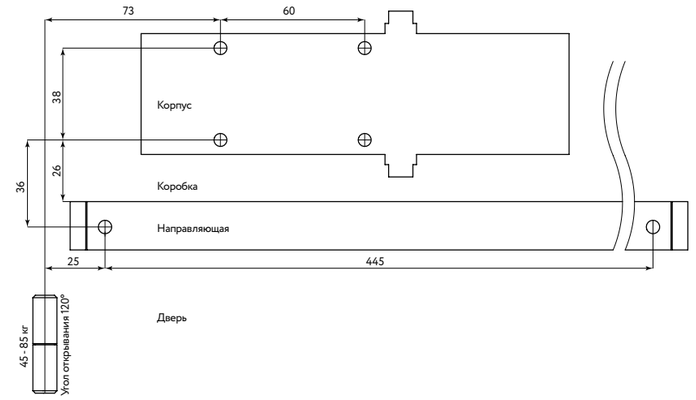


2. Установка доводчика на дверное полотно при открытии двери на себя

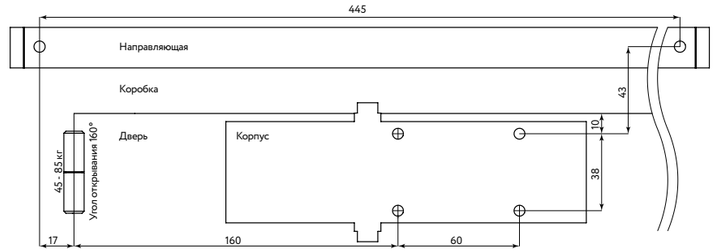

3. Установка доводчика на дверную коробку при открытии двери от себя

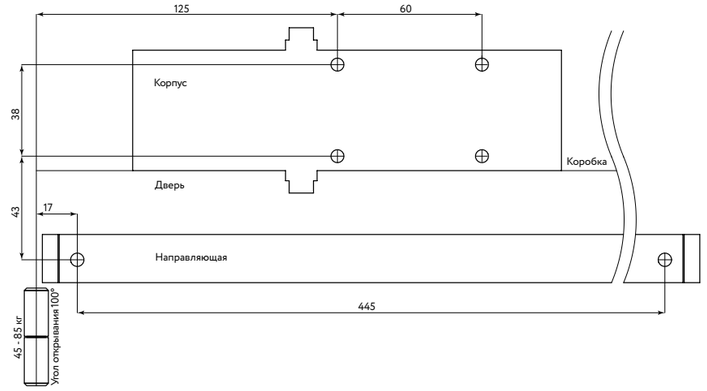

4. Установка доводчика на дверное полотно при открытии двери от себя

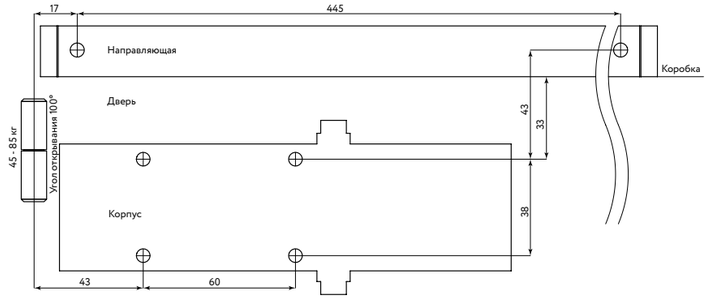



ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DC

FUARO

180° 15°

СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С


МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)


700 000 ЦИКЛОВ

РЕСУРС РАБОТЫ

ППЖ

Доводчики DC предназначены для установки на металлические, деревянные и профильные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Широкий размерный ряд подходит для дверей разного типа от 25 до 120 кг. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

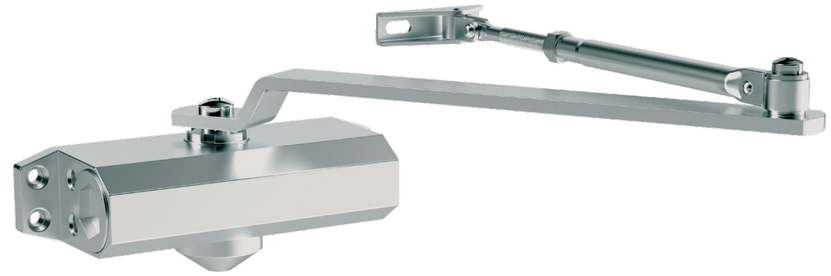

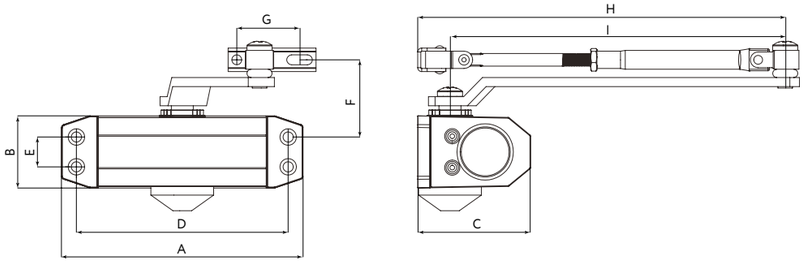

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
DC20-2	148	38	57	135	19	48	35-45	234	213	•				
DC20-3	182	42	63	165	19	52	35-45	233	225		•			
DC20-4	182	42	63	165	19	52	35-45	233	225			•		
DC20-5	227	46	72	208	19	48	35-45	282	270				•	•



Алюминий – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006



Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 8019


Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-2	30557	DC20-2 WH	Белый
	30555	DC20-2 AL	Алюминий
	43909	DC20-2 BL	Чёрный
	30561	DC20-2 BR	Коричневый
DC20-3	30565	DC20-3 WH	Белый
	30563	DC20-3 AL	Алюминий
	43911	DC20-3 BL	Чёрный
	30569	DC20-3 BR	Коричневый

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-4	30573	DC20-4 WH	Белый
	30571	DC20-4 AL	Алюминий
	43913	DC20-4 BL	Чёрный
	30577	DC20-4 BR	Коричневый
DC20-5	30581	DC20-5 WH	Белый
	30579	DC20-5 AL	Алюминий
	43915	DC20-5 BL	Чёрный
	30585	DC20-5 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

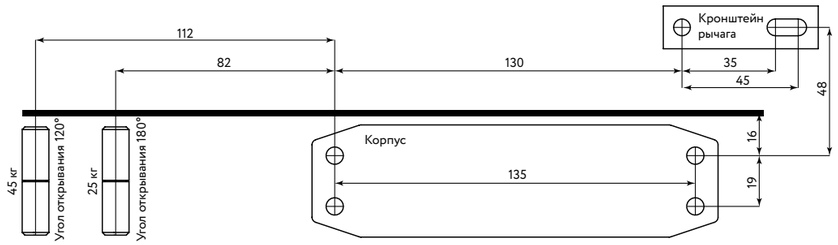


DC20-2

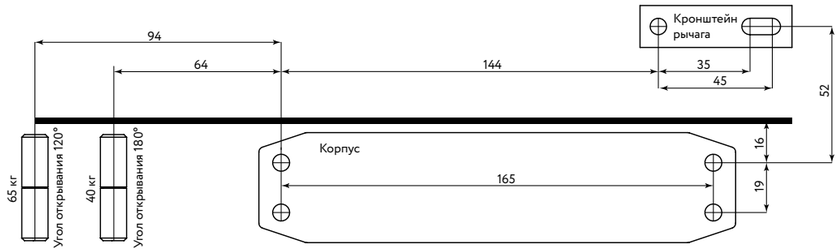

DC20-3

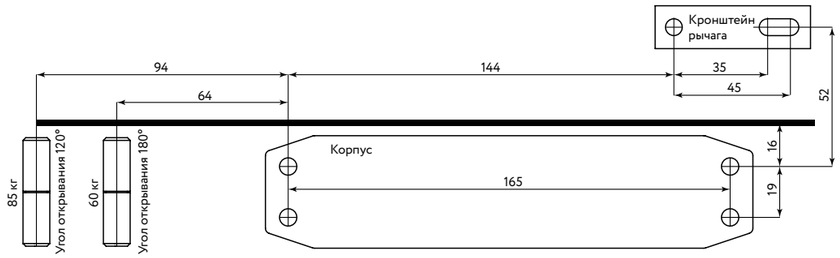

DC20-4

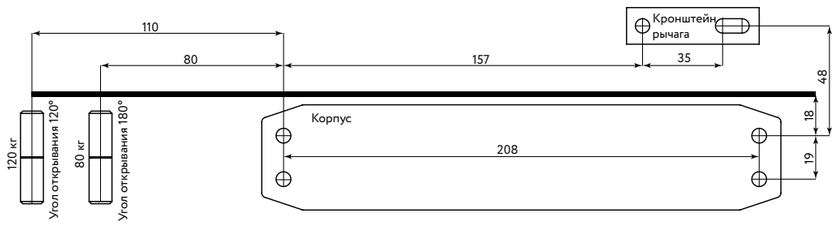

DC20-5

DC20-6W

FUARO


180° 15°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С

МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

ППЖ

Доводчики DC20-6W предназначены для установки на металлические, деревянные и профильные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для дверей разного типа от 40 до 160 кг. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.

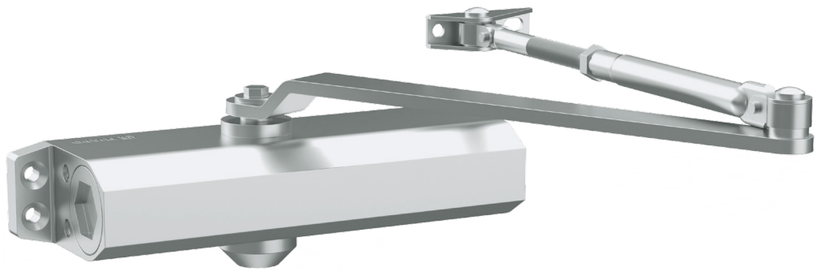

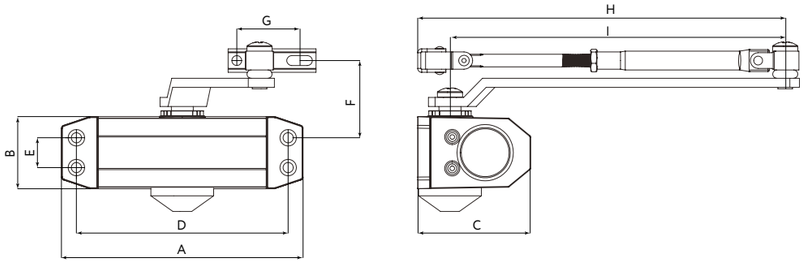

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
DC20-6W	248	46	72	230	19	55	35-45	290	275	•	•	•	•	•




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – BR
RAL 8019

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-6W	30587	DC20-6W AL	Алюминий
	30593	DC20-6W BR	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

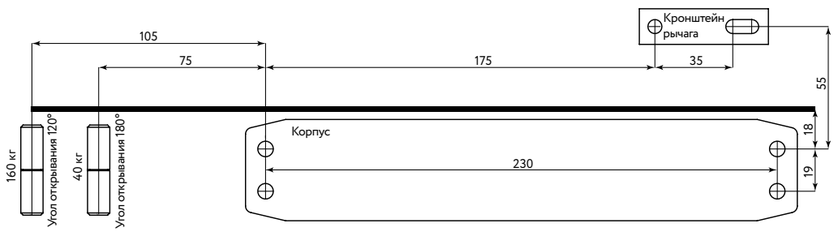

DC20-6W

DC/TS

180° 15°


СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С

МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

ППЖ

Доводчики DC/TS предназначены для установки на двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 50 до 110 кг. Распространённый типоразмер. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

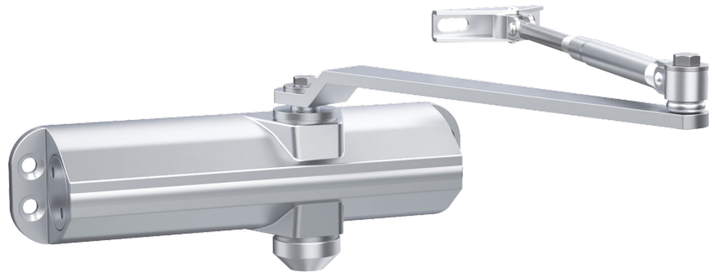

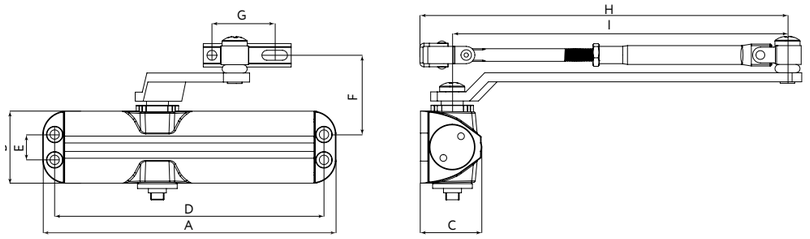

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100
DC20-5/TS-68	220	54	46	202	19	54	35-45	241	220	•	•	•



Белый – WH
RAL 9003




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – BR
RAL 8028

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-5/TS-68	47847	DC20-5/TS-68 WH	Белый
	47793	DC20-5/TS-68 AL	Алюминий
	47845	DC20-5/TS-68 BR	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

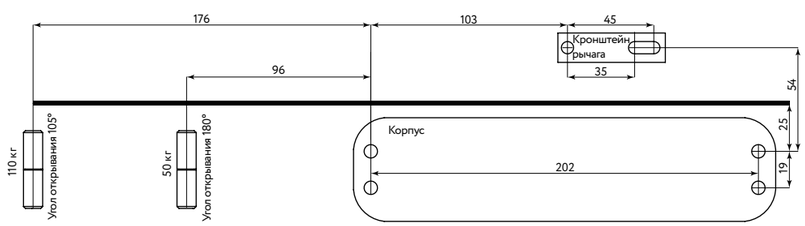

DC20-5/TS-68

DC/TS ФОП

НО 80-100°

ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

180° 15°


СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С

МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

ППЖ

Доводчики DC/TS с фиксацией в открытом положении ФОП предназначены для установки на двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 20 до 85 кг. Распространённый типоразмер. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.

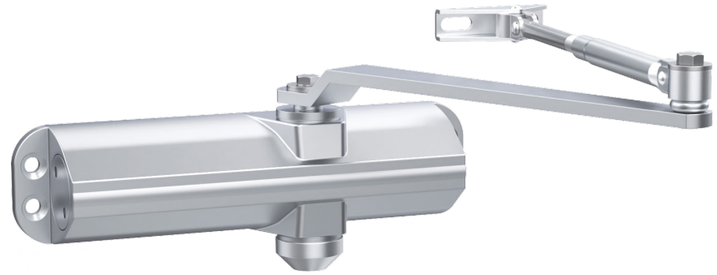

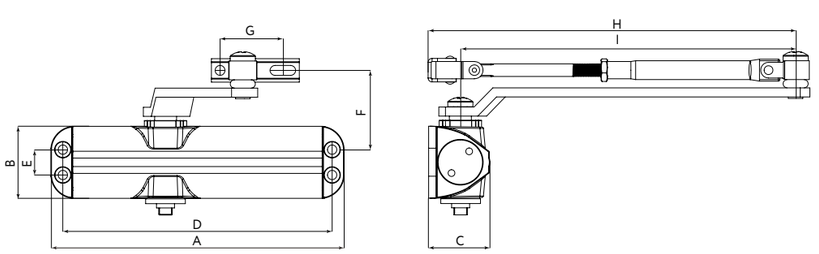

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80
DC20-4/TS-68 ФОП	220	54	46	202	19	54	35-45	241	220	•	•	•




Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-4/TS-68 ФОП	47843	DC20-4/TS-68 ФОП WH	Белый
	47795	DC20-4/TS-68 ФОП AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

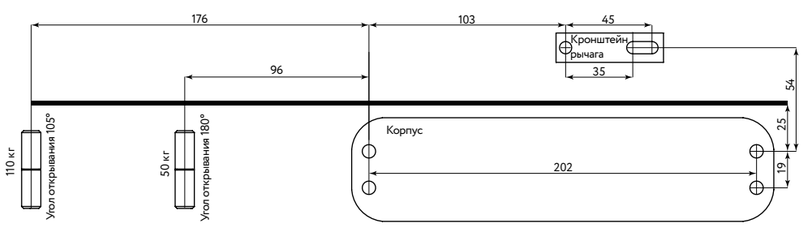

DC20-5/TS-68 ФОП

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCQ

FUARO

180° 15°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

С РЫЧАЖНОЙ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С

МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

ППЖ

Доводчики DCQ — актуальная минималистичная серия с возможностью выбора рычажной или скользящей тяги. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 40 до 80 кг. Часто закладываются в проекты поликлиник, больниц, других мест общественного пользования. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный дохлоп. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Рычаг в комплект не входит и приобретается отдельно. Сертифицированы для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.



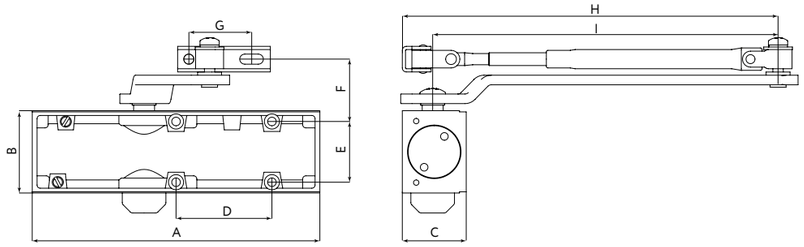


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80
DCQ20-4	180	52	40	60	38	39	35-43	235	220	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга рычажная для доводчиков DCQ20-4	48075	Тяга рычажная для доводчиков DCQ20-4 AL	Алюминий
DCQ20-4	48073	DCQ20-4 AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

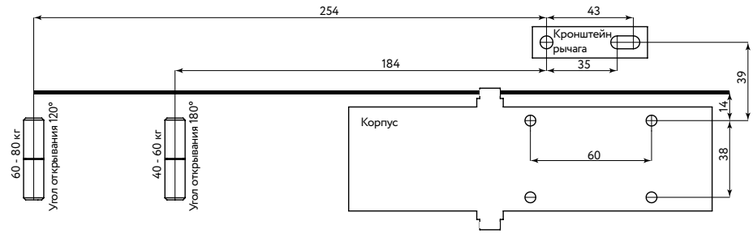

DCQ20-4

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCQ

FUARO

180° 15°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

С РЫЧАЖНОЙ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С

МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

ППЖ

Доводчики DCQ — актуальная минималистичная серия с возможностью выбора рычажной или скользящей тяги. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 40 до 80 кг. Часто закладываются в проекты поликлиник, больниц, других мест общественного пользования. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный захлоп. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно.
Сертифицированы для установки на противопожарные двери.
Гарантия 5 лет.



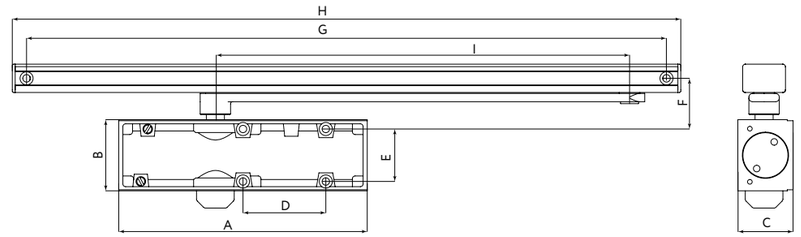


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80
DCQ20-4	180	52	40	60	38	36	464	484	300	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга скользящая для доводчиков DCQ20-4	48077	Тяга скользящая для доводчиков DCQ20-4 AL	Алюминий
DCQ20-4	48073	DCQ20-4 AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

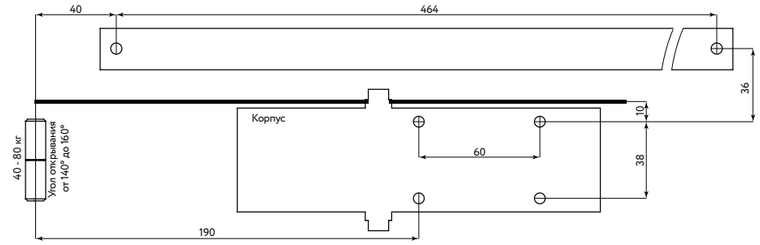

DCQ20-4

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ


ДОВОДЧИКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ



ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCH



СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА



ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С




МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)



ППЖ

Доводчики скрытой установки DCH2-03 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом от 40 кг до 65 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.



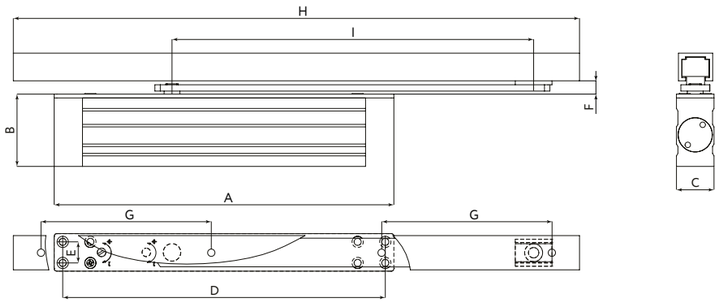


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60
DCH2-03.29	258	55	29	245	16	13	121	430	275	•




Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCH2-03.29	58913	DCH2-03.29 AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

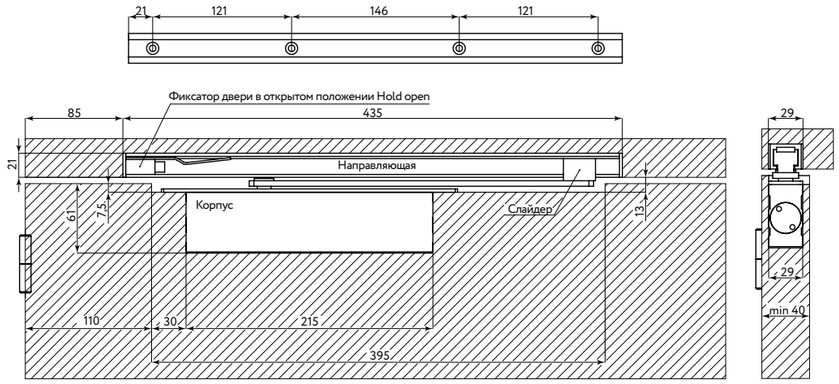


DCH2-03

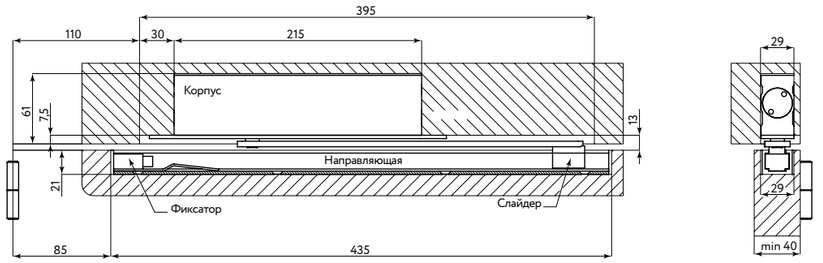

DCH2-03

DCH



СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА



ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С




МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)




ППЖ

Доводчики скрытой установки DCH2-05 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом от 50 кг до 100 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.



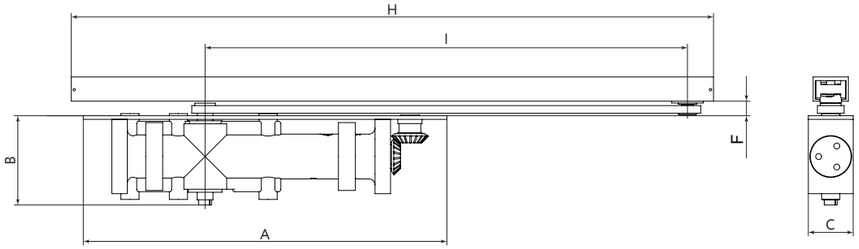




Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм			Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
DCH2-05	300	64	37	285	20	12	530	398		•	•	•	





Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCH2-05	48071	DCH2-05 AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

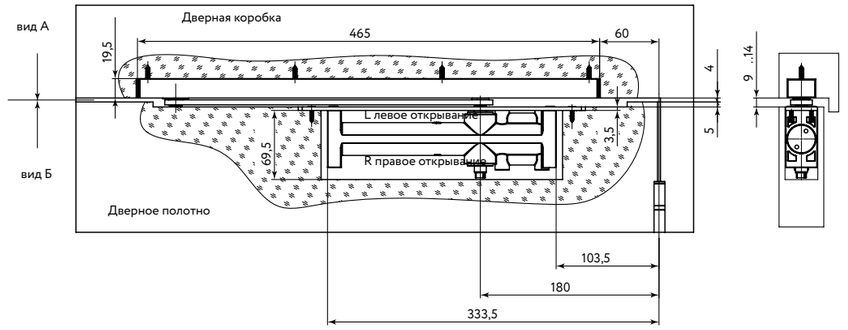


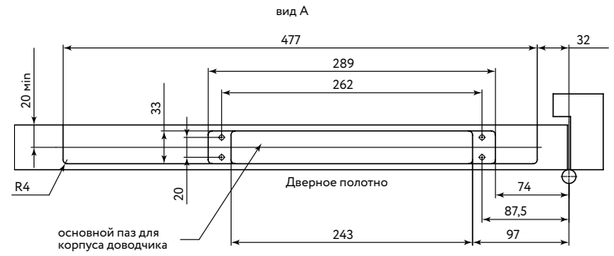

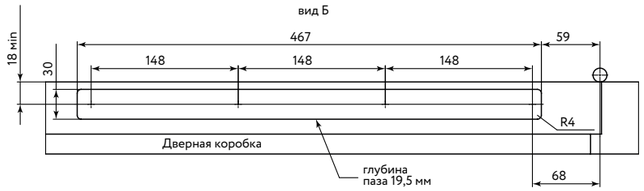

DCH2-05

DCH



СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА



ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -45 °С ДО +60 °С




МАСЛО ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)



ППЖ

Доводчики скрытой установки DCH2-06 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом от 25 кг до 120 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.



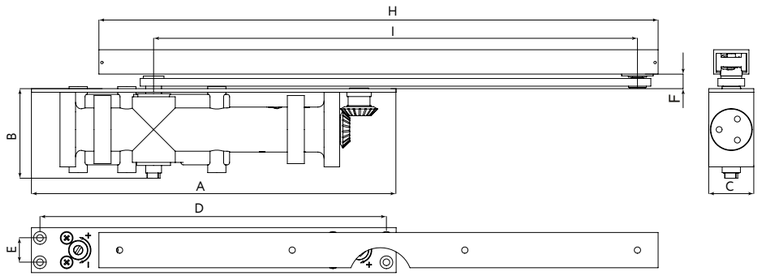

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм			Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
DCH2-06	305	74	37	288	20	12	460	398	•	•	•	•	•




Алюминий – AL
RAL 9006



Чёрный – BL
RAL 9004


Модель	ID	Артикул	Цвет
DCH2-06	58911	DCH2-06 AL	Алюминий
DCH2-06	63381	DCH2-06 BL	Чёрный

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

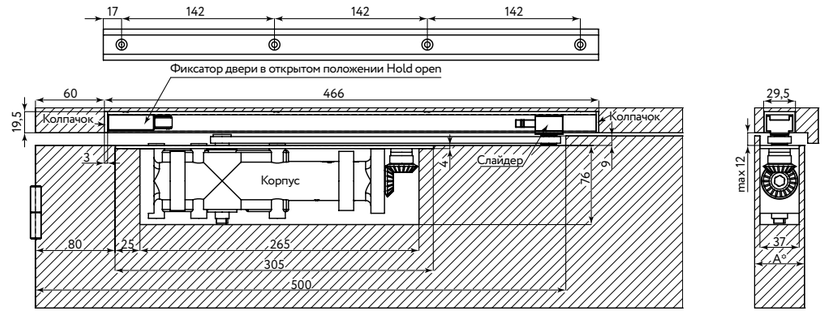

DCH2-06



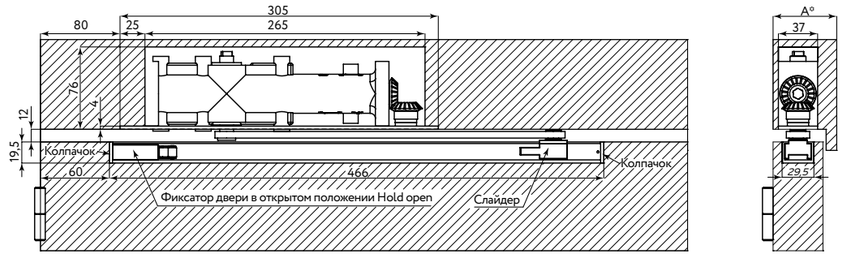

DCH2-06

FUARO

ARMADILLO PRO
FUARO ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
PUNTO РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
AJAX ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
DORMAKABA



ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

SDC

PUNTO


180° 15°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -40 °С ДО +60 °С

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ППЖ

Наиболее востребованная серия доводчиков для розничных продаж. Классический дизайн, шаблон установки в комплекте для гарантии работоспособности, оптимальное соотношение цены и качества. Доводчики рассчитаны на двери со средней проходимостью. Гидравлическое морозостойкое масло, стабильно работающее в диапазоне от –40 °С до +60 °С. Протестированы на безотказную работу от 600 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

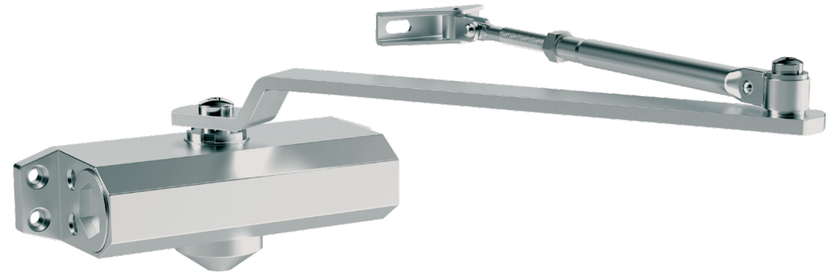

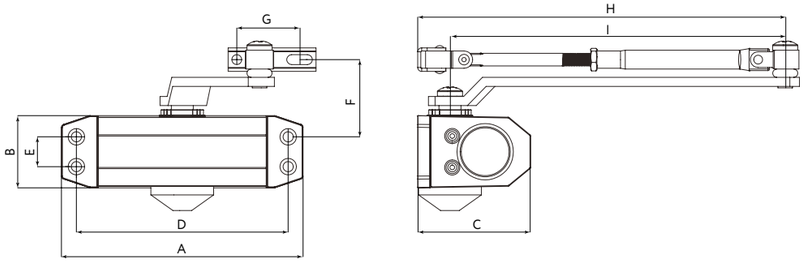

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	>180
SDC2020	143	37	56	132	19	45	35-45	242	220	•					
SDC2030	175	41	62	162	19	47	35-45	235	220		•				
SDC2040	175	41	62	162	19	47	35-45	235	220			•			
SDC2050	205	44	68	188	19	54	35-45	261	255				•	•	
SDC2060	247	48	75	229	19	55	35	290	275				•	•	•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006



Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 3007


Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2020	37689	SDC2020 WH	Белый
	37685	SDC2020 AL	Алюминий
	42427	SDC2020 BL	Чёрный
	37687	SDC2020 BR	Коричневый
SDC2030	37695	SDC2030 WH	Белый
	37691	SDC2030 AL	Алюминий
	42429	SDC2030 BL	Чёрный
	37693	SDC2030 BR	Коричневый

Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2040	37701	SDC2040 WH	Белый
	37697	SDC2040 AL	Алюминий
	42431	SDC2040 BL	Чёрный
	37699	SDC2040 BR	Коричневый
SDC2050	37707	SDC2050 WH	Белый
	37703	SDC2050 AL	Алюминий
	42433	SDC2050 BL	Чёрный
	37705	SDC2050 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

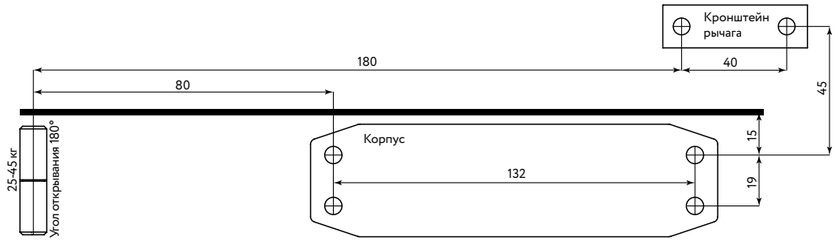


SDC2020

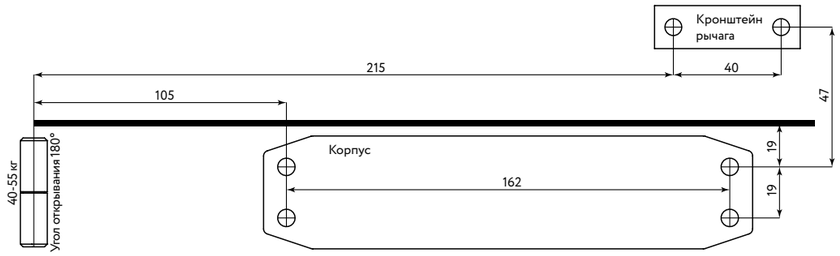

SDC2030

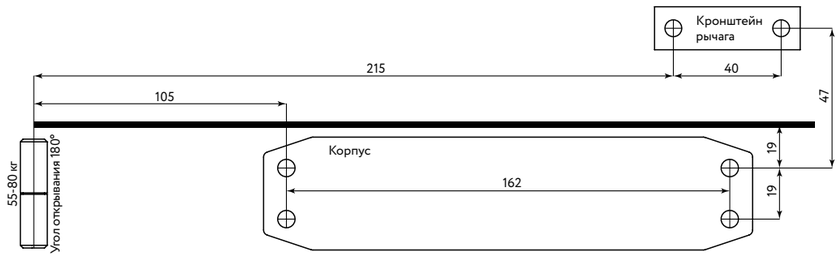

SDC2040

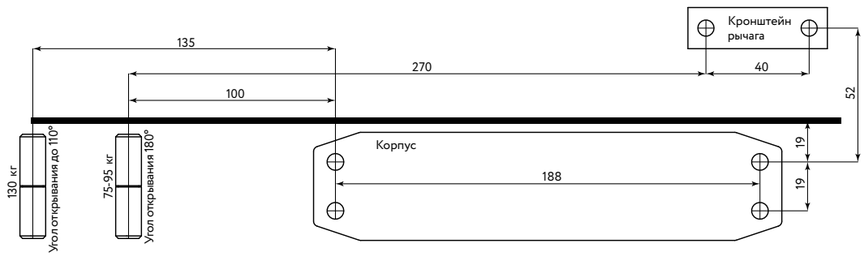

SDC2050

SDC2060

PUNTO


180° 15°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


MAX 180 кг
80 кг MIN
ВЕС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ППЖ

Наиболее востребованная серия доводчиков для розничных продаж. Классический дизайн, единый способ установки для гарантии работоспособности, оптимальное соотношение цены и качества. Доводчик рассчитан на двери со средней проходимостью. Оснащён двойной пружиной. Гидравлическое морозостойкое масло, стабильно работающее в диапазоне от –40 °C до +60 °C. Протестирован на безотказную работу от 600 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

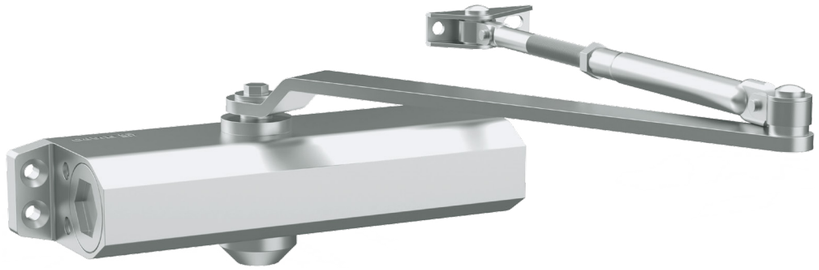

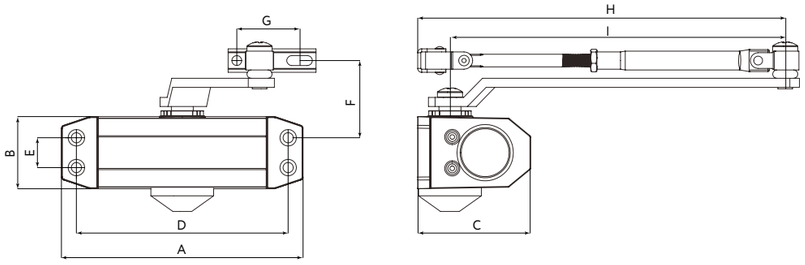

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	80-100	100-120	>180
SDC2060	247	48	75	229	19	55	35	290	275	•	•	•




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – BR
RAL 3007

Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2060	48711	SDC2060 AL	Алюминий
	48713	SDC2060 BR	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

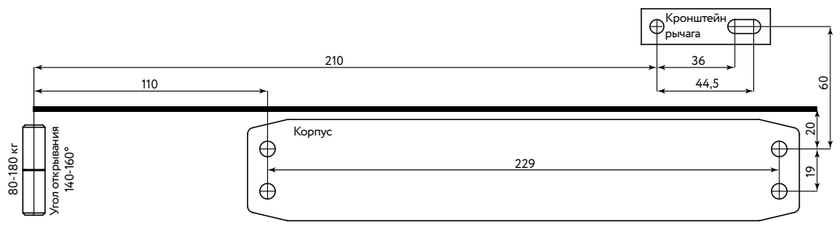


SDC2060

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ




DCTR

AJAX



МАХ. УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ





СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА



ППЖ

Универсальные доводчики для помещений с умеренной проходимостью. Функциональные в применении: каждый доводчик имеет широкий диапазон весовых характеристик и может обслуживать двери различных параметров. Одна модель заменяет до 3-х классических доводчиков, снижая складские издержки. Усиленные проушины на овальных отверстиях для крепления корпуса доводчика. Доступная цена при максимальной практичности. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °С до +45 °С.
Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания.
Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Гарантия 3 года.

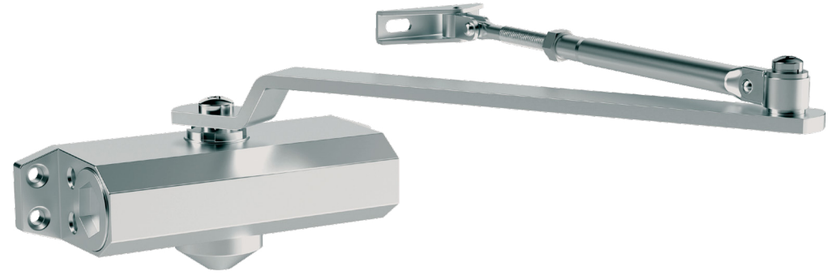

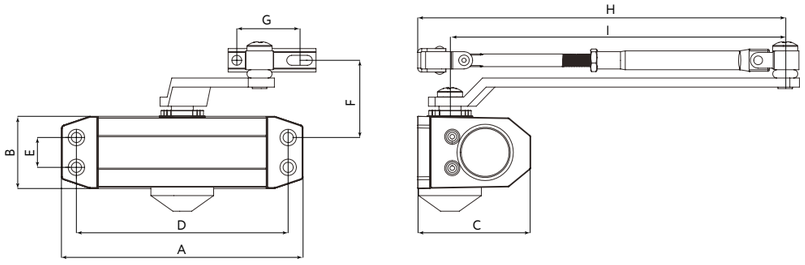

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN1, кг	EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
DCTR15-60	143	37	56	132	19	45	35-45	223-290	220	<15	•	•				
DCTR50-100	178	42	62	162-165	19	47	35-45	219-350	220			•	•			
DCTR80-140	180	42	62	165-168	19	50	35-45	219-350	220					•	•	>140



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 8014

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR15-60	47557	DCTR15-60 WH	Белый
	47555	DCTR15-60 AL	Алюминий
DCTR50-100	43827	DCTR50-100 WH	Белый
	43825	DCTR50-100 AL	Алюминий
	58825	DCTR50-100 BL	Чёрный
	43829	DCTR50-100 BR	Коричневый
DCTR80-140	47561	DCTR80-140 WH	Белый
	47559	DCTR80-140 AL	Алюминий
	47563	DCTR80-140 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

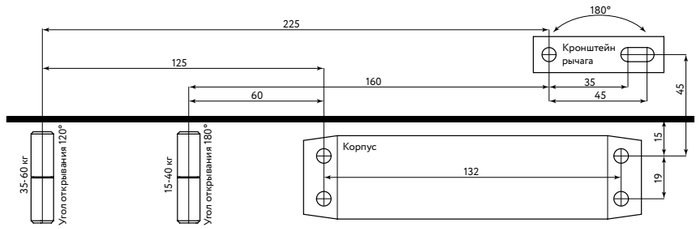


DCTR 15-60

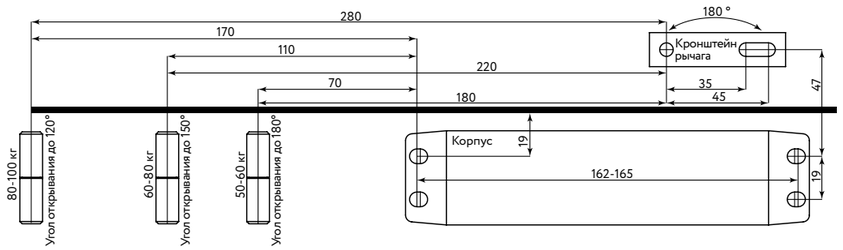

DCTR 50-100

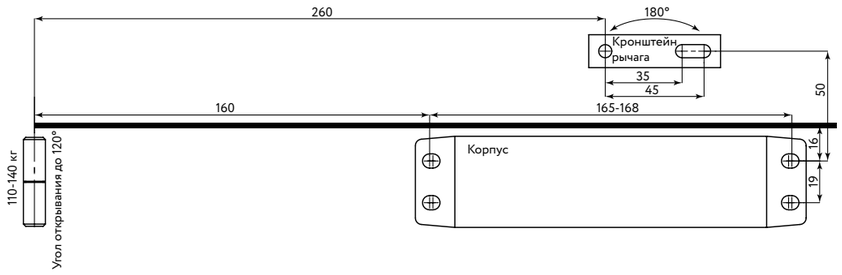

DCTR 80-140

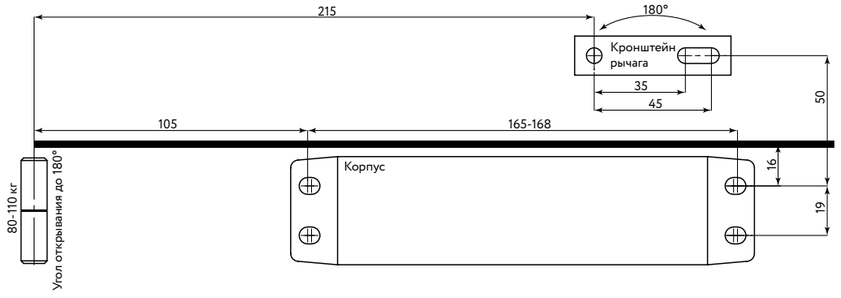

DCTR 80-140

DCTR DA

DA 0-60 сек

РЕГУЛИРОВКА ЗАДЕРЖКИ ЗАКРЫВАНИЯ

180°

МАХ. УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ


180° 15°

СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

ППЖ

Универсальный доводчик предназначен для технических дверей. Оснащен функцией задержки закрывания. Оптимален в использовании при необходимости увеличить интервал закрытия двери. Усиленные проушины на овальных отверстиях для крепления корпуса доводчика; двойная пружина для гарантии ресурса работы. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до +45 °C.
Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания.
Сертифицирован для установки на противопожарные двери.
Гарантия 3 года.



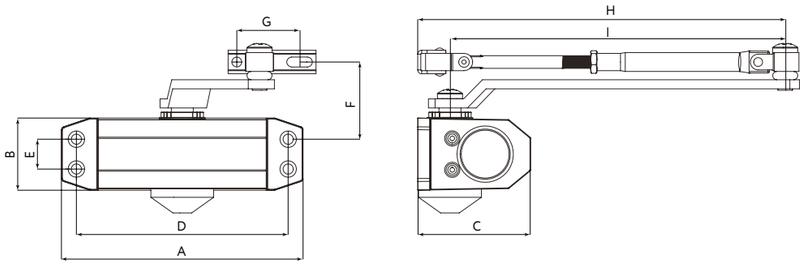


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100
DCTR50-100 DA	180	42	62	165-168	19	50	35-45	219-350	220	<50	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR50-100 DA	58823	DCTR50-100 DA AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

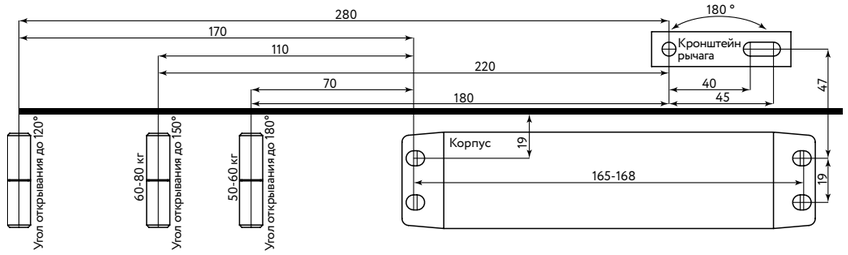

DCTR 50-100

DCTR HO

HO 80-100°

ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

80-100°

ФИКСАЦИЯ

<70°

ЗАКРЫВАНИЕ

180°


МАХ. УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

180° 15°

СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

Универсальный доводчик предназначен для технических дверей. Обладает функцией фиксации в открытом положении и оптимален в использовании при необходимости занести вещи (ремонты, переезды, доставки). Доступная цена при максимальной практичности. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °С до +45 °С. Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 3 года.



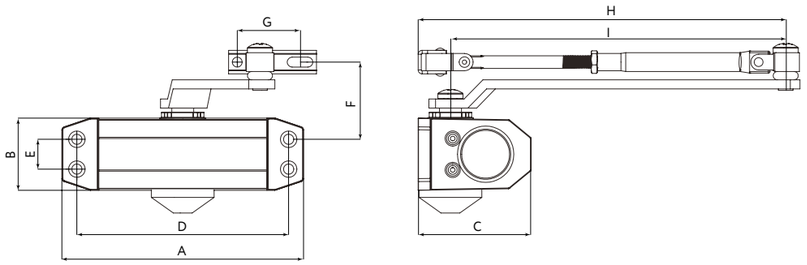

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100
DCTR15-60 HO	143	37	56	132	19	45	35-45	223-290	220	<50	•		
DCTR50-100 HO	178	42	62	162-165	19	47	35-45	219-350	220		•	•	•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – BR
RAL 8014


Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR15-60 HO	48697	DCTR15-60 HO AL	Алюминий
	48699	DCTR15-60 HO WH	Белый
DCTR50-100 HO	48701	DCTR50-100 HO AL	Алюминий
	48705	DCTR50-100 HO BR	Коричневый
	48703	DCTR50-100 HO WH	Белый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

DCTR 15-60

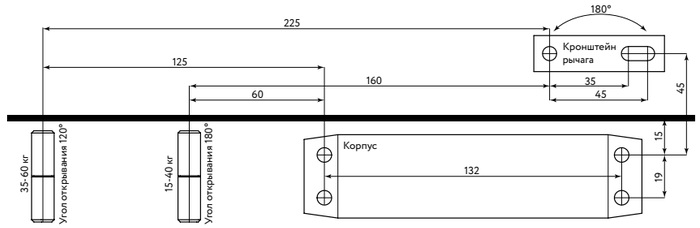

DCTR 50-100

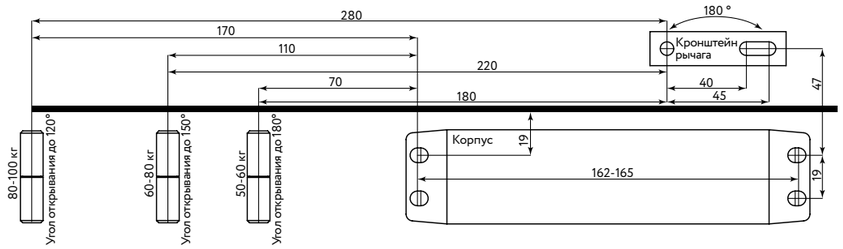


DCTR HIDDEN HO



ФИКСАЦИЯ
В ОТКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ



СКОЛЬЗЯЩАЯ
ТЯГА




СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА




ППЖ

Универсальный доводчик скрытой установки предназначен для технических дверей. Оснащён функцией фиксации в открытом положении. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до + 45 °C. Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 3 года.



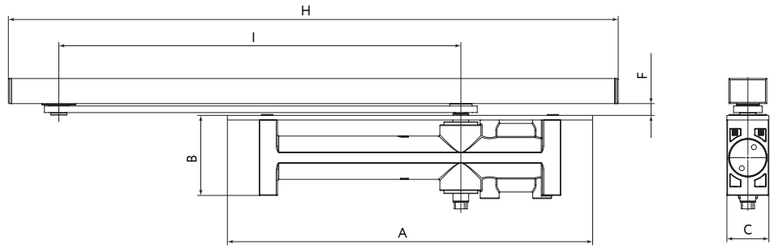

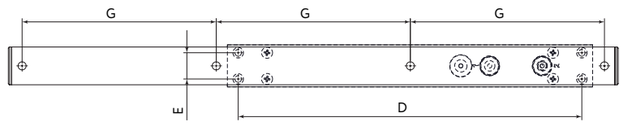


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		40-60	60-80	
DCTR40-80 hidden HO	278,5	61	32	218	20	9...14	148	465	306,5		•	•	





Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR40-80 HIDDEN HO	62929	DCTR40-80 HIDDEN HO AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

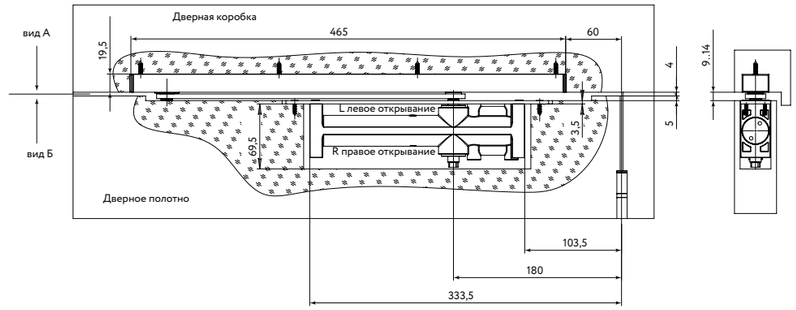

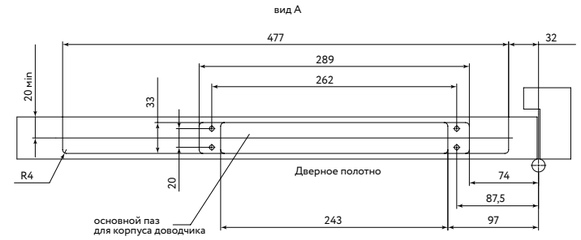

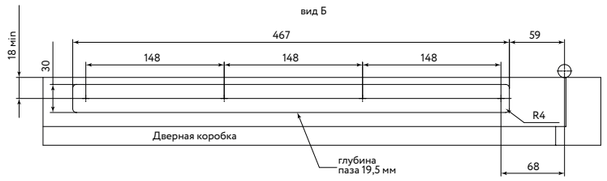



ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

DCTR SLIDE

AJAX


SLIDE 0-140°
СКОЛЬЗЯЩАЯ ТЯГА

HO 80-100°
ФИКСАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

15° 140°
СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

Универсальные доводчики для помещений с умеренной проходимостью. Классический дизайн в сочетании с эстетикой скользящей тяги. Функциональные в применении: каждый доводчик серии имеет широкий диапазон весовых характеристик и может обслуживать двери различных параметров. Обладает функцией задержки закрывания. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до +45 °C.
Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания.
Гарантия 3 года.



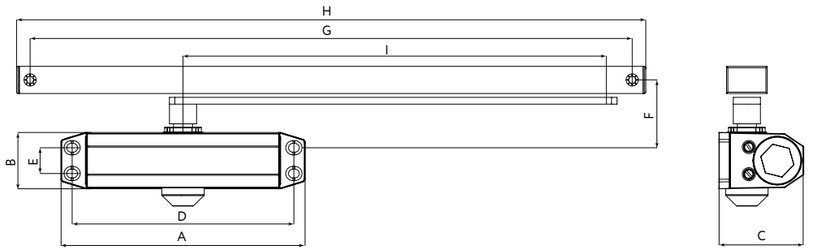

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100
DCTR40-100 SLIDE	180	42	62,5	165-168	19	50	443	464	305	•	•	•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – BR
RAL 8014



Чёрный – BL
RAL 9004

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR40-100 SLIDE	48689	DCTR40-100 SLIDE AL	Алюминий
	48695	DCTR40-100 SLIDE BR	Коричневый
	48693	DCTR40-100 SLIDE WH	Белый
	57967	DCTR40-100 SLIDE BL	Чёрный

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

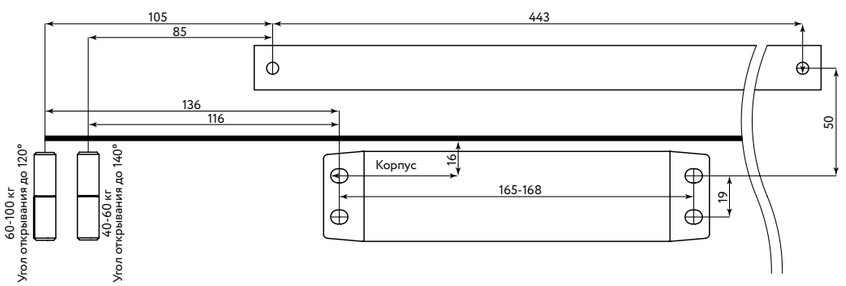

DCTR 40-100
SLIDE

DORMAKABA

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

TS 68

dormakaba


180° 15°


СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -25 °C ДО +40 °C

ППЖ

Универсальный доводчик TS 68 — идеальное решение для большинства дверей, включая противопожарные. Прост в монтаже и не требует монтажной пластины. Обеспечивает регулируемое усилие закрывания по классам EN 2–4 и двойную настройку скорости: основного хода и финального дохлопа. Надёжно работает в диапазоне температур от -25 °C до +40 °C и выдерживает свыше 500 000 циклов без потери функциональности.
Гарантия 1 год.

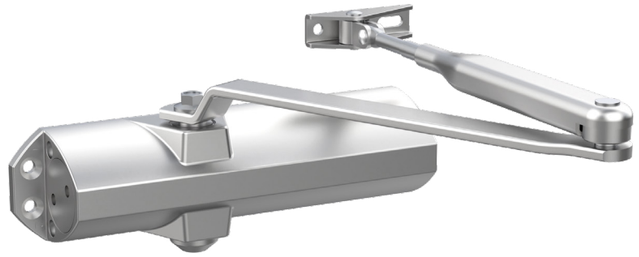

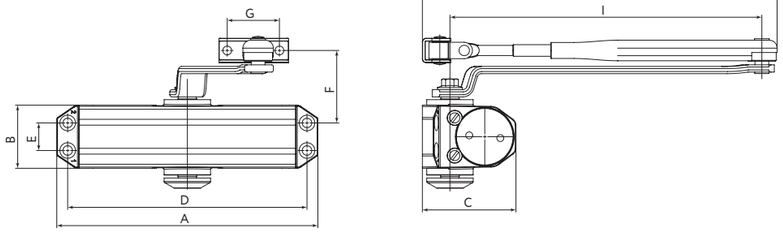

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80
TS68	220	53,5	45	202	19	50	40,5	252	217	•	•	•

* Масса двери не является определяющей, важно учитывать ширину двери




Серебристый
RAL 9006



Коричневый
RAL 8022

Модель	ID	Артикул	Цвет
TS68	22877	DORMA TS 68 EN 2/3/4	Серебристый
	22875	DORMA TS 68 EN 2/3/4	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

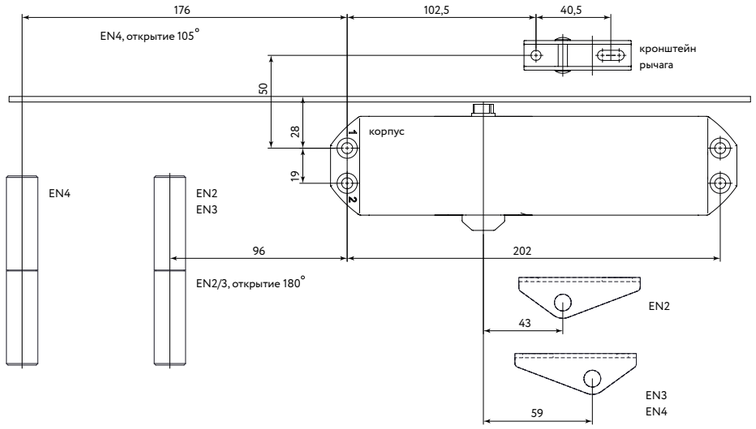

TS 68

TS 77


180° 20°


СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -25 °C ДО +40 °C

ППЖ

Доводчик TS 77 — экономичное и надёжное решение для стандартных дверей левого и правого открывания. Коррозионностойкое покрытие обеспечивает долговечность, а размерный ряд подходит для дверей массой от 25 до 120 кг. Двойная регулировка скорости — основного хода и финального дохлопа — гарантирует плавное и безопасное закрывание. Работает при температурах от -25 °C до +40 °C, выдерживает свыше 500 000 циклов и сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 1 год.

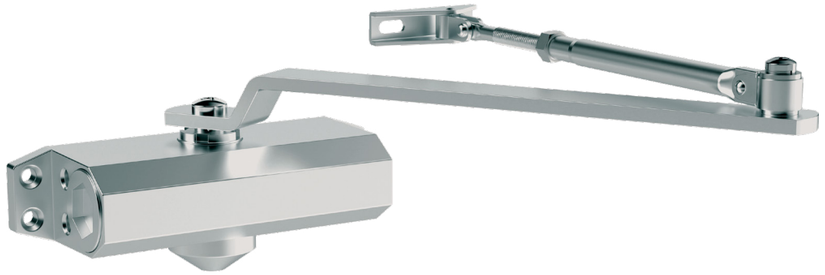

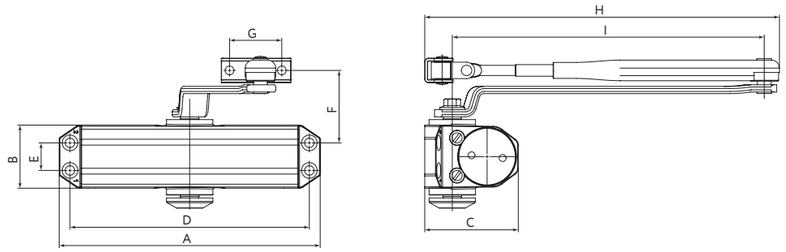

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80
TS77 size 2	180	43,5	64,5	165	19	50	40,5	245	215	•		
TS77 size 3	180	43,5	64,5	165	19	50	45	245	215		•	
TS77 size 4	180	43,5	64,5	165	19	50	36	245	215			•

° Масса двери не является определяющей, важно учитывать ширину двери



Белый
RAL 9016



Серебристый
RAL 9006



Чёрный
RAL 9005




Коричневый
RAL 8022


Модель	ID	Артикул	Цвет
DS77	14140	DORMA TS 77 EN2	Серый
	36125	DORMA TS 77 EN3	Белый
	36113	DORMA TS 77 EN3	Коричневый
	36127	DORMA TS 77 EN3	Серебристый
	36221	DORMA TS 77 EN4	Белый
	36115	DORMA TS 77 EN4	Коричневый
	36067	DORMA TS 77 EN4	Серебристый
	43613	DORMA TS 77 EN4	Чёрный

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**


dormakaba

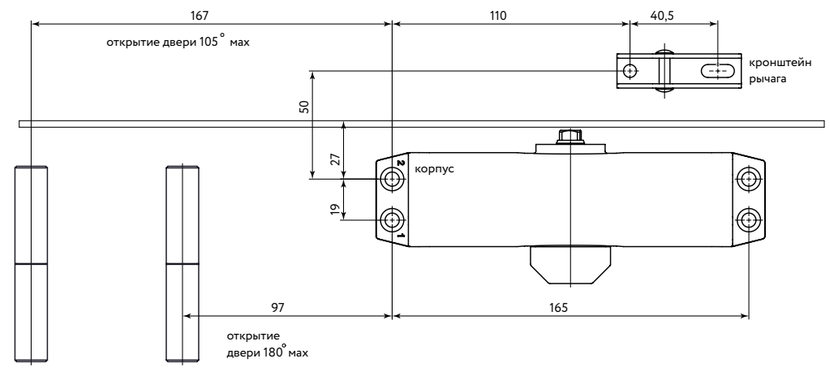

TS 77 size 2

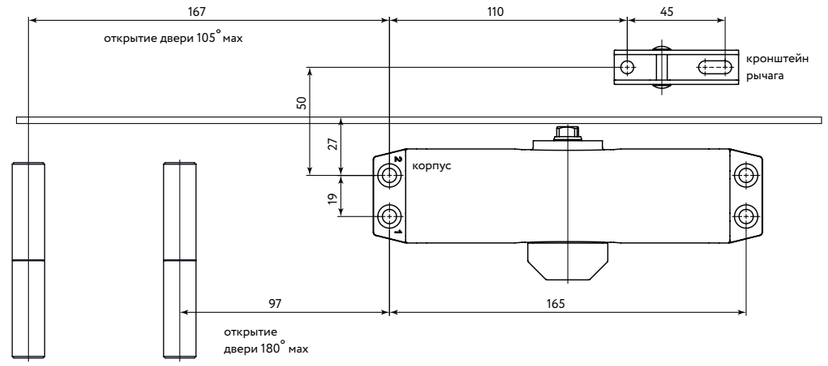

TS 77 size 3

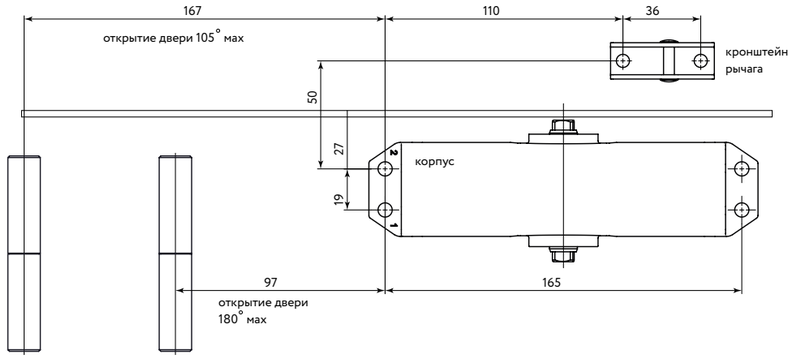

TS 77 size 4

DORMAKABA

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

TS COMPAKT

dormakaba


180° 15°


СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОХЛОПА


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -40 °C ДО +40 °C

ППЖ

Универсальный доводчик TS Compakt — надёжное и экономичное решение для большинства дверей, включая противопожарные. Легко монтируется без использования монтажной пластины. Обеспечивает регулируемое усилие закрывания по стандарту EN 2–4 и точную настройку скорости: основного хода и финального дохлопа. Устойчив к экстремальным температурам от -40 °C до +40 °C и рассчитан более чем на 500 000 циклов без потери функциональности. Гарантия 1 год.

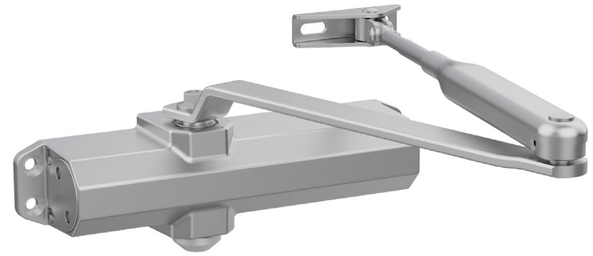



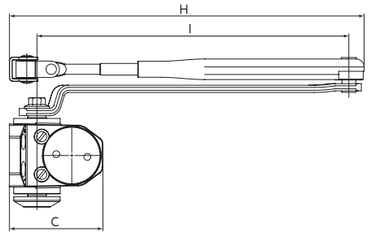

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80
TS Compakt	205	54	46	191	19	50	45	245	220	•	•	•

* Масса двери не является определяющей, важно учитывать ширину двери



Белый
RAL 9016




Коричневый
RAL 8022



Чёрный
RAL 9005

Модель	ID	Артикул	Цвет
TS Compakt	43619	DORMA TS Compakt EN 2/3/4	Белый
	43617	DORMA TS Compakt EN 2/3/4	Коричневый
	43621	DORMA TS Compakt EN 2/3/4	Чёрный

МОНТАЖНЫЕ **ПОЛОЖЕНИЯ**

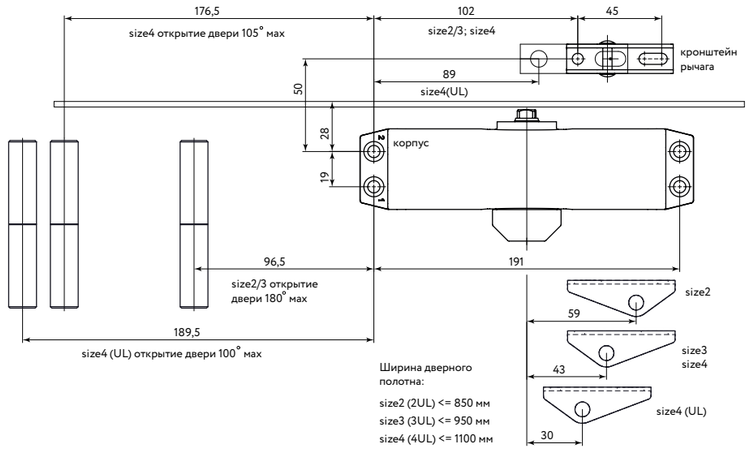

TS Compakt

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Дверной доводчик с рычажной тягой LY для плавного закрывания дверей весом от 40 до 120 кг (в зависимости от модели). Универсальный, морозостойкий. При сборке используется улучшенное масло, температурный режим от -45 °С до +60 °С. Скорость закрывания и дохлопа регулируется индивидуально при установке. Сертифицирован для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Рабочий ресурс более 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Протестирован согласно ГОСТ Р 56177-2014. Гарантия 5 лет.

Модель	LY3000	LY4000	LY5000
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий с рычажной тягой		
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери		
Тип установки	Универсальный (на коробку или дверное полотно)		
Соответствие стандарту EN 1154	EN 3	EN 4	EN 5-6
Вес двери, кг	40-60	60-80	80-120
Ширина двери, мм	962	1219	1372
Материал корпуса	Алюминевый сплав		
Материал поршня, пружины	Сталь		
Габариты корпуса, мм	184×41,5×66	185×40,5×63	185×40,5×63
Посадочные размеры, мм	162×19	168×24	168×24
Температурный режим установки, °С	От -45 до +60		
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1		
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2		
Страна происхождения торговой марки	КНР		
Страна производства изделия	КНР		
Количество в упаковке, штук	10		
ППЖ сертификат	Да		
Дополнительные функции	Нет		
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>1 000 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)		
Вес доводчика, гр	1386	1714	1757
Гарантия	5 лет		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверной доводчик с рычажным механизмом	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Доводчик DCSlider предназначен для установки на двери с высокой проходимостью любого направления открывания. Подходит для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 20 до 85 кг. (в зависимости от модели). Доводчик имеет две скорости регулировки, позволяет точно настроить скорость закрывания и окончательного дохлопа. Есть функция фиксации открытого положения ФОП. При сборке используется улучшенное масло, работает в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживает более 1 000 000 циклов. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

Модель	DCSLIDER45	DCSLIDER65	DCSLIDER85
Изделие	Доводчик дверной со скользящей тягой		
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери		
Тип установки	Универсальный (на коробку или дверное полотно)		
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2	EN 3	EN 4
Вес двери, кг	20-45	40-65	60-85
Ширина двери, мм	850	950	1200
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь		
Габариты корпуса, мм	178×51×38		
Посадочные размеры, мм	60×38		
Температурный режим установки, °С	От -45 до +60		
Скорость закрывания	От 160° до 15°, клапаном 1		
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2		
Страна происхождения торговой марки	КНР		
Страна производства изделия	КНР		
Количество в упаковке, штук	10		
ППЖ сертификат	Да		
Дополнительные функции	НО (фиксация открытого положения)		
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>1 000 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)		
Вес доводчика, гр	1616	1620	1620
Гарантия	5 лет		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доводчик дверной с рычажным механизмом	1 шт.
Стопор	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Профессиональный дверной доводчик DCS_UN.BC/DA предназначен для установки на двери в помещениях с высокой проходимостью. Комплектация позволяет выбрать рычажную или скользящую тягу. Подходит для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 20 до 140 кг. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный дохлоп. Оснащён фиксацией в открытом состоянии, ветровым тормозом и функцией задержки закрывания. Работает в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживает более 1 000 000 циклов. Гарантия 7 лет.

Модель	DCS.UN.BC/DA
Изделие	Доводчик дверной (рычажная или скользящая тяга отдельно)
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери
Тип установки	Универсальный (на коробку или дверное полотно)
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2-5
Вес двери, кг	20-140
Ширина двери, мм	750-1400
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал поршня, пружины	Сталь
Габариты корпуса, мм	234×61×43
Посадочные размеры, мм	100×43
Температурный режим установки, °С	От -45 до +60
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2
Страна происхождения торговой марки	КНР
Страна производства изделия	КНР
Количество в упаковке, штук	10
ППЖ сертификат	Да
Дополнительные функции	НО (фиксация открытого положения)
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>1 000 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)
Вес доводчика, гр	2220
Гарантия	7 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доводчик дверной без тяги	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

доводчики

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Дверной доводчик с рычажной тягой SDC для плавного закрывания дверей и калиток. Универсальный, морозостойкий, температурный режим от -40 °С до +60 °С. Скорость закрывания и дохлопа регулируется индивидуально при установке. Сертифицирован для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Рабочий ресурс более 600 000 циклов открывания/закрывания. Протестирован согласно ГОСТ Р 56177-2014. Шаблон врезки в масштабе 1:1 и крепёж в комплекте. Гарантия 5 лет.

Модель	SDC2020	SDC2030	SDC2040	SDC2050	SDC2060
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий с рычажной тягой				
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери				
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)				
Соответствие стандарту EN 1154	EN2-EN3	EN 3	EN3-EN4	EN4-EN6	EN5-EN7
Вес двери, кг	20-45	40-55	55-80	75-130	80-150
Ширина двери, мм	600-800	600-1000	800-1000	900-1100	900-1100
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь				
Габариты корпуса, мм	143×37×56	175×41×62	175×41×62	205×44×68	247×48×75
Посадочные размеры, мм	132×19	162×19	162×19	188×19	229x19
Температурный режим установки, °С	От -40 до +60				
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1				
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2				
Страна происхождения торговой марки	РФ				
Страна производства изделия	КНР				
Количество в упаковке, штук	10				
ППЖ сертификат	Да				
Дополнительные функции	Нет				
Рабочий ресурс циклов откр./ закр.	>600 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)				
Гарантия	5 лет				

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Декоративная крышка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Монтажный шаблон 1:1	1 шт.

доводчики

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Дверной доводчик с рычажной тягой DC для плавного закрывания дверей весом от 25 до 160 кг (в зависимости от модели). Универсальный, морозостойкий, температурный режим от -45 °C до +60 °C. Скорость закрывания и дохлопа регулируется индивидуально при установке. Сертифицирован для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Рабочий ресурс более 700 000 циклов открывания/закрывания. Протестирован согласно ГОСТ Р 56177-2014. Шаблон врезки в масштабе 1:1 и крепеж в комплекте. Гарантия 5 лет.

Модель	DC20-2	DC20-3	DC20-4	DC20-5	DC20-6W
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий с рычажной тягой				
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери				
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)				
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2	EN 3	EN 4	EN 5	EN 3-EN 6
Вес двери, кг	25-45	40-65	60-85	80-120	40-160
Ширина двери, мм	750-850	850-950	950-1100	1100-1400	850-1600
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь				
Габариты корпуса, мм	148×37×57	182×42×63	182×42×63	227×46×72	248×46×72
Посадочные размеры, мм	135×19	165×19	165×19	208×19	230x19
Температурный режим установки, °C	От -45 до +60				
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1				
Скорость дохлопа	От 10° до 0°, клапаном 2				
Страна происхождения торговой марки	КНР				
Страна производства изделия	КНР				
Количество в упаковке, штук	10				
ППЖ сертификат	Да				
Дополнительные функции	Нет				
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>700 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)				
Вес доводчика, гр	1326	1562	1666	2280	2361
Гарантия	5 лет				

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доводчик дверной с рычажным механизмом	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Доводчики DC/TS предназначены для установки на двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 20 до 110 кг. Распространённый типоразмер. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Есть модели с фиксацией открытого положения ФОП. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +60 °C и выдерживают более 700 000 циклов . Сертифицированы для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Гарантия 5 лет.

Модель	DC20-4/TS-68 (ФОП)	DC20-5/TS-68
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий с рычажной тягой	
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери	
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)	
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2-4	EN 3-5
Вес двери, кг	20-80	40-100
Ширина двери, мм	750-1100	850-1100
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь	
Габариты корпуса, мм	220×54×46	
Посадочные размеры, мм	202×19	
Температурный режим установки, °C	От -45 до +60	
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1	
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2	
Страна происхождения торговой марки	РФ	
Страна производства изделия	КНР	
Количество в упаковке, штук	10	
ППЖ сертификат	Да	
Дополнительные функции	НО (фиксация открытого положения)	
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>700 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)	
Вес доводчика, гр	1616	1620
Гарантия	5 лет	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доводчик дверной с рычажным механизмом	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Доводчики DCQ — актуальная минималистичная серия с возможностью выбора рычажной или скользящей тяги. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 40 до 80 кг. Часто закладываются в проекты поликлик, больниц, других мест общественного пользования. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный захлоп. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.

Модель	DCQ20-4
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий (рычажная или скользящая тяга отдельно)
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2-EN 4
Вес двери, кг	40-80
Ширина двери, мм	750-1100
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь
Габариты корпуса, мм	180×52
Посадочные размеры, мм	60×38
Температурный режим установки, °С	От -45 до +60
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1
Скорость дохлопа	От 10° до 0°, клапаном 2
Страна происхождения торговой марки	КНР
Страна производства изделия	КНР
Количество в упаковке, штук	10
ППЖ сертификат	Да
Дополнительные функции	Нет
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>700 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)
Вес доводчика, гр	1007
Гарантия	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доводчик дверной без тяги	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Доводчики скрытой установки DCH2 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом до 120 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.

Модель	DCH2-03.29	DCH2-05	DCH2-06
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий скрытой установки		
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери		
Тип установки	Универсальный (на коробку или дверное полотно)		
Соответствие стандарту EN 1154	EN 3	EN3-EN 5	EN 2-EN 6
Вес двери, кг	40-65	50-100	25-120
Ширина двери, мм	850-950	750-1250	750-1400
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь		
Габариты корпуса, мм	258×55×29	300×64×37	305×74×37
Посадочные размеры, мм	245×16	284×20	288×20
Температурный режим установки, °С	От -45 до +60		
Скорость закрывания	От 105° до 15°, клапаном 1	От 130° до 15°, клапаном 1	От 130° до 15°, клапаном 1
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2		
Страна происхождения торговой марки	КНР		
Страна производства изделия	КНР		
Количество в упаковке, штук	10		
ППЖ сертификат	Да		
Дополнительные функции	НО (фиксация открытого положения)		
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>700 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)		
Вес доводчика, гр	2100	2446	2400
Гарантия	5 лет		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус доводчика с монтажной планкой	1 шт.
Направляющая с фиксатором	1 шт.
Штанга	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации с монтажным шаблоном	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Дверной доводчик с рычажной тягой DCTR для плавного закрывания дверей и калиток. Универсальный, морозостойкий, температурный режим от -35 °С до +45 °С. Скорость закрывания и дохлопа регулируется индивидуально при установке. Сертифицирован для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Рабочий ресурс более 500 000 циклов открывания/закрывания. Протестирован согласно ГОСТ Р 56177-2014. Шаблон врезки в масштабе 1:1 и крепёж в комплекте. Гарантия 3 года.

Модель	DCTR15-60	DCTR50-100	DCTR80-140	DCTR50-100 DA	DCTR15-60 HO	DCTR50-100 HO
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий с рычажной тягой					
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери					
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)					
Соответствие стандарту EN 1154	EN 1-3	EN 3-5	EN 5-7	EN 3-5	EN 1-3	EN 3-5
Вес двери, кг	15-60	50-100	80-140	50-100	15-60	50-100
Ширина двери, мм	600-900	600-950	800-1000	600-950	600-900	600-950
Материал корпуса	Алюминиевый сплав					
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь					
Габариты корпуса	143×37×56	178×42×62	180×42×62,5	178×42×62	143×37×56	178×42×62
Посадочные размеры	132×19	162-165×19	165-168×19	162-165×19	132×19	162-165×19
Температурный режим установки, °С	От -35 до +45					
Скорость закрывания	От 180° до 10°, клапаном 1					
Скорость дохлопа	От 10° до 0°, клапаном 2					
Страна происхождения торговой марки	РФ					
Страна производства изделия	КНР					
Количество в упаковке, штук	10					
ППЖ сертификат	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Дополнительные функции	Нет	Нет	Нет	Задержка закрытия (DA)	Фиксация в открытом положении (HO)	Фиксация в открытом положении (HO)
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>500 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)					
Гарантия	3 года					

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверной доводчик	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Шаблон врезки в масштабе 1:1	1 шт.
Паспорт изделия и инструкция по установке	1 шт.
Шестигранник	1 шт.
Саморезы М6×23мм для крепления корпуса	2 шт.
Саморезы М6×30мм для крепления корпуса	4 шт.
Винт для крепления рычага доводчика к корпусу	6 шт.
Заглушка	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

Дверной доводчик со скользящей тягой DCTR для плавного закрывания дверей и калиток. Универсальный, морозостойкий, температурный режим от -35 °С до +45 °С. Скорость закрывания и дохлопа регулируется индивидуально при установке. Сертифицирован для установки на противопожарные двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12. Рабочий ресурс более 500 000 циклов открывания/закрывания. Протестирован согласно ГОСТ Р 56177-2014. Шаблон врезки в масштабе 1:1 и крепёж в комплекте. Гарантия 3 года.

Модель	DCTR40-100 SLIDE	DCTR40-80 hidden HO
Изделие	Доводчик дверной морозостойкий со скользящей тягой	
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери	
Тип установки	Универсальный	Скрытый
Соответствие стандарту EN 1154	EN 3-6	EN 3-6
Вес двери, кг	40-100	40-100
Ширина двери, мм	850-1250	850-1250
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Материал поршня, пружины	Закалённая сталь	
Габариты корпуса, мм	180×42×62,5	180×42×62,5
Посадочные размеры, мм	165-168×19	165-168×19
Температурный режим установки, °С	От -35 до +45	
Скорость закрывания	От 180° до 10°, клапаном 1	
Скорость дохлопа	От 10° до 0°, клапаном 2	
Страна происхождения торговой марки	РФ	
Страна производства изделия	КНР	
Количество в упаковке, штук	10	
ППЖ сертификат	Нет	Нет
Дополнительные функции	Фиксация в открытом положении (HO)	Фиксация в открытом положении (HO)
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>500 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)	
Гарантия	3 года	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверной доводчик	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Шаблон врезки в масштабе 1:1	1 шт.
Паспорт изделия и инструкция по установке	1 шт.
Шестигранник	1 шт.
Саморезы М5×60мм для крепления корпуса	2 шт.
Саморезы М6×30мм для крепления корпуса	4 шт.
Саморезы М8×13мм для крепления корпуса	6 шт.
Стоппер тяги	1 шт.
Гаечный ключ	1 шт.

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

dormakaba

Доводчик TS 77 — экономичное и надёжное решение для стандартных дверей левого и правого открывания. Коррозионностойкое покрытие обеспечивает долговечность, а размерный ряд подходит для дверей массой от 25 до 120 кг. Двойная регулировка скорости — основного хода и финального дохлопа — гарантирует плавное и безопасное закрывание. Работает при температурах от -25 °C до +40 °C, выдерживает свыше 500 000 циклов и сертифицирован для установки на противопожарные двери. Гарантия 1 год.

Модель	TS 77 EN2	TS 77 EN3	TS 77 EN4
Изделие	Доводчик дверной с рычажной тягой		
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери		
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)		
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2	EN3	EN 4
Вес двери, кг	20-45	40-60	60-80
Ширина двери, мм	600-850	850-950	950-1100
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Материал поршня, пружины	Алюминиевый сплав		
Габариты корпуса, мм	180×43,5×64,5		
Посадочные размеры, мм	165×19		
Температурный режим установки, °C	От -25 до +40		
Скорость закрывания	От 180° до 20°, клапаном 1		
Скорость дохлопа	От 20° до 0°, клапаном 2		
Страна происхождения торговой марки	Германия		
Страна производства изделия	Китай		
Количество в упаковке, штук	1		
ППЖ сертификат	Да		
Дополнительные функции	Нет		
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>500 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)		
Вес доводчика, гр	1700		
Гарантия	1 год		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Декоративная крышка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Монтажный шаблон 1:1	1 шт.

dormakaba доводчики

ОПИСАНИЕ **ДЛЯ ТЕНДЕРОВ**

dormakaba

Универсальные доводчики TS 68 и TS Compakt — идеальное решение для большинства дверей, включая противопожарные. Просты в монтаже и не требуют монтажной пластины. Обеспечивают регулируемое усилие закрывания по классам EN 2–4 и двойную настройку скорости: основного хода и финального дохлопа. TS 68 надёжно работает в диапазоне температур от -25 °C до +40 °C. TS Compakt устойчив к экстремальным температурам от -40 °C до +40 °C. Выдерживают свыше 500 000 циклов без потери функциональности. Гарантия 1 год.

Модель	TS 68	TS Compakt
Изделие	Доводчик дверной с рычажной тягой	
Назначение	Металлические, деревянные и пластиковые двери	
Тип установки	Универсальный (на дверь, на коробку, параллельно с монтажной пластиной)	
Соответствие стандарту EN 1154	EN 2-EN 4	
Вес двери, кг	20-80	
Ширина двери, мм	600-1100	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Материал поршня, пружины	Алюминиевый сплав	
Габариты корпуса, мм	220×53,5×45	205×54×46
Посадочные размеры, мм	202×19	191×19
Температурный режим установки, °C	От -25 до +40	От -40 до +40
Скорость закрывания	От 180° до 15°, клапаном 1	
Скорость дохлопа	От 15° до 0°, клапаном 2	
Страна происхождения торговой марки	Германия	
Страна производства изделия	Китай	
Количество в упаковке, штук	1	
ППЖ сертификат	Да	
Дополнительные функции	Нет	
Рабочий ресурс циклов откр./закр.	>500 000 (протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014)	
Вес доводчика, гр	1500	1326
Гарантия	1 год	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Декоративная крышка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Монтажный шаблон 1:1	1 шт.

dormakaba доводчики



tlock.ru