РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ BK8x2
ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Инструкция по установке и эксплуатации


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручки поворотные Armadillo Quadro предназначены для установки на межкомнатные раздвижные двери толщиной 38...40 мм. Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

ГАРАНТИЯ


Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

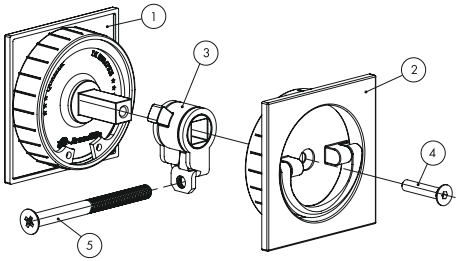


1 Ручка поворотная с квадратом 1
2 Ответная часть 1
3 Переходник 1
4 Винт M4x20 DIN 7991 1
5 Винт M5x60 DIN EN ISO 7046-1 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

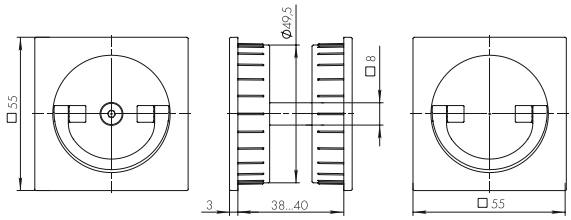


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. На переходнике ③ поверните поводок таким образом, чтобы выступы располагались, как показано на рисунке.



2. Вставьте переходник в защёлку, чтобы первый выступ уже оказался внутри защёлки. Затем поверните поводок, как показано на рисунке, чтобы выступ 2 оказался в прорези под цилиндровый механизм секретности.




3. Когда выступ 2 оказался в прорези под цилиндровый механизм секретности, продвиньте переходник до совмещения с плоскостью корпуса защёлки.




ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 1


1. Зафиксируйте переходник ③ в защёлке винтом ⑤. Подготовьте сквозное отверстие Ø49,5(+0,5)мм. Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.



2. Установите ручку с квадратом ① в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.



3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответную часть ② и зафиксируйте винтом ④.



4. Общий вид.





ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 2


1. Зафиксируйте переходник ③ в защёлке винтом ⑤. Подготовьте два отверстия:
- сквозное отверстие ∅49,5(+0,5) мм;
- глухое отверстие ∅18 мм со стороны, где будет установлена ответная часть.
Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.

2. Установите ручку с квадратом ① в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.

3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответную часть ② и зафиксируйте винтом ④. Зафиксируйте основание ручки, установите квадрат и закрепите ручку на основании.





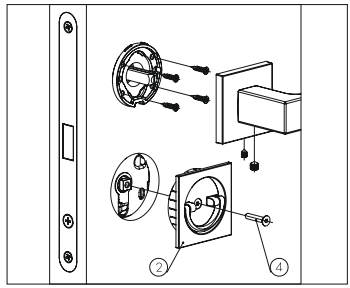

4. Общий вид.





ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 3


1. Зафиксируйте переходник ③ в защёлке винтом ⑤. Подготовьте два сквозных отверстия ∅49,5(+0,5) мм. Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.

2. Установите ручку с квадратом ① в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.

3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответные части ② и зафиксируйте винтом ④.





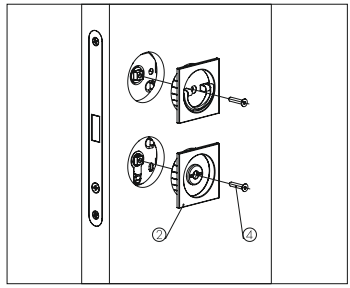

4. Общий вид.

