Дверные ручки серии Art Deco Elegant
Инструкции по установке и эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверные ручки Armadillo предназначены для установки на межкомнатные двери 38-60 мм толщиной. Подходят для замков и защёлок с углом поворота квадрата от 0° до 55 градусов (см. рис.1).

Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль требуется удалить мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Запрещается использовать моющие средства на основе растворителей, а также не используйте абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

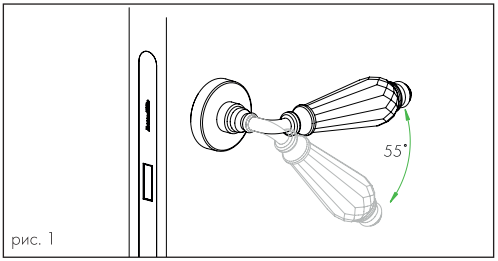


рис. 1

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей, в пределах гарантийного срока, изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Важно: гарантийные обязательства производителя распространяются на механизмы ручки и обеспечивают безотказность их работы в течение всего гарантийного срока. При этом производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом (абразивном, ударном) и химическом (протирка с использованием кислотных или щелочных растворов в составе моющего средства) воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка правая — 1 шт.
2. Ручка левая — 1 шт.
3. Основание правое — 1 шт.
4. Основание левое — 1 шт.
5. Квадрат 8×105 — 1 шт.
6. Втулка М4 — 2 шт.
7. Винт М4×40 — 2 шт.
8. Саморез 2,9×13 — 6 шт.
9. Винт стопорный М6 — 4 шт.
10. Рычажок с резьбой — 1 шт.
11. Ключ шестигранный S3 — 1 шт.

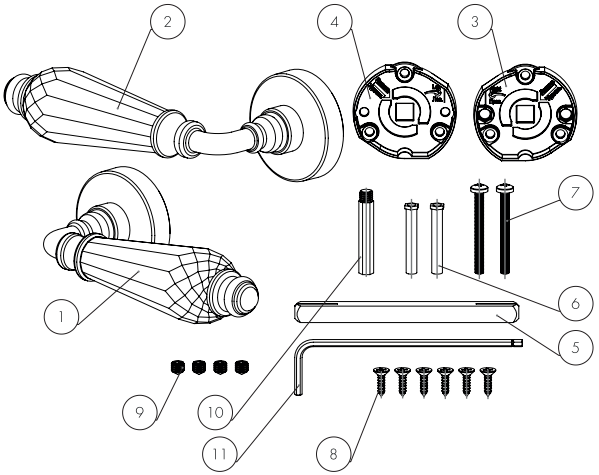


рис. 2

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставить квадрат ⑤ в соответствующее отверстие замка или защёлки, затем установить основания ③ и ④ на квадрат ⑤ по обе стороны двери в зависимости от типа ручки (правая или левая), как показано на рис. 3. Зафиксировать основания на двери при помощи втулок ⑥ с винтами ⑦ и саморезов ⑧.

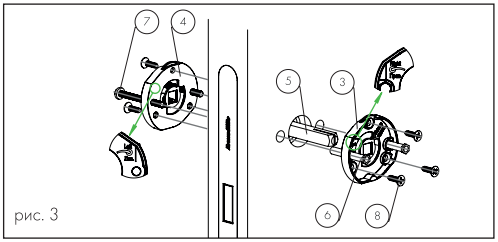


рис. 3

2. При помощи квадрата ⑤ выломать центрирующие элементы из оснований ③ и ④, как показано на рис. 4.

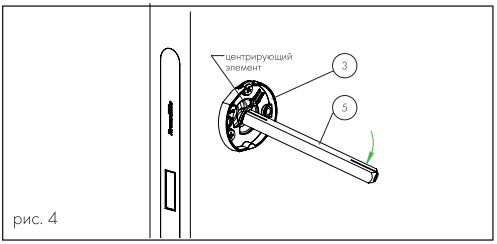


рис. 4

3. Установить квадрат ⑤ обратно в отверстие таким образом, чтобы он выступал на равные расстояния относительно дверного полотна (рис 5а), и выточка на квадрате должна быть направлена вниз (рис. 5б).

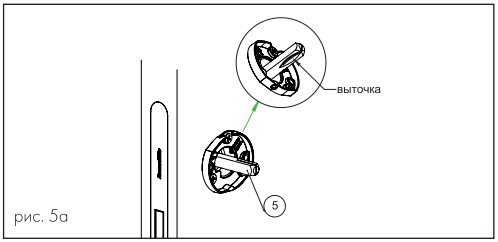


рис. 5а

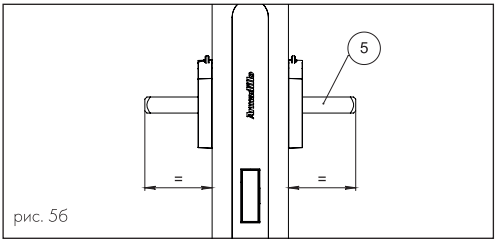


рис. 5б

4. Вкрутить в накладку ручки рычажок ⑩ и с его помощью повернуть накладку относительно ручки до упора, как показано на рис. 6а. В таком положении установить ручку на основание (рис. 6б) и затем отпустить накладку. Под действием пружины она займёт исходное положение, и ручка зафиксируется на основании. В результате рычажок ⑩ должен быть направлен строго вниз (перпендикулярен полу). При необходимости нужно довернуть рычажок ⑩. Аналогично выполнить установку ручки с обратной стороны.

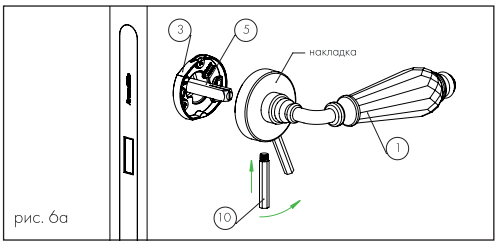


рис. 6а

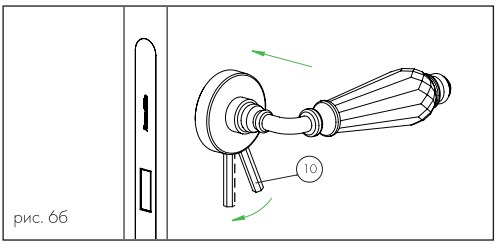


рис. 6б

5. Винтами ⑦ зафиксировать ручки на основаниях ③ и ④ и на квадрате ⑤. Винт должен быть вкручен в центр прорези квадрата ⑤ для обеспечения надёжной фиксации.

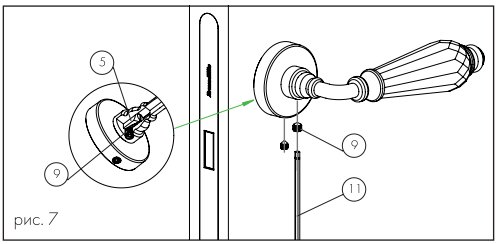


рис. 7